



CATALOGO 2021

TUTTO
IL LEGNO
CHE
AMIAMO





RIDISEGNA IL TUO AMBIENTE

Pavimenti eleganti e raffinati, esteticamente curati e di altissima qualità.

Prodotti solo con le migliori materie prime, creati perfettamente somiglianti al legno naturale ed ai materiali di maggiore tendenza del momento, piacevoli alla vista ed al tatto. Disponibili in una svariata gamma di materiali, dimensioni, decori e superfici.

Le nostre collezioni vengono scelte accuratamente per creare ambienti unici e con uno stile inconfondibile.

SOMMARIO

MATERIALI

Pavimenti Resilienti (SPC/ESPC)	8
Pavimenti in Laminato (HDF)	9
Pavimenti in Laminato (HDF O.R.C.A.)	10

A PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)

01	Excelso Floor	14
----	---------------	----

B PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)

02	Rocko	24
03	King Floor	32
04	Strong Floor Plus	40
05	Strong Floor Evo	48
06	Materika	56

C PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)

07	Bionyl Pro	74
----	------------	----

D PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)

08	Altitude Collection	84
09	Vintage	92
10	Super Natural Classic*	100
11	Krono 5	108
12	Variostep Classic	116
13	Castello Classic**	124
14	Wood Touch Next	132

E PAVIMENTI ADESIVI (LVT)

15	Easy Floor	142
----	------------	-----

F RIVESTIMENTI MURALI (MDF)

16	3D Wall	152
----	---------	-----

G RIVESTIMENTI MURALI (LVT)

17	Cloud	162
----	-------	-----

H ACCESSORI DI FINITURA

18	Battiscopa in Legno impiallacciato	172
19	Battiscopa in Legno laccato	175
20	Battiscopa in MDF/PVC rivestiti	178
21	Copri-battiscopa in MDF	181
22	Profili per Pavimenti Resilienti (ESPC/SPC)	184
23	Profili per Pavimenti in Laminato (HDF)	186
24	Profili Speciali	188
25	Sottofondi Isolanti	190

LEGENDE

Legenda DOGHE/PIASTRE	192
Legenda CARATTERISTICHE	198
Legenda ICONE	204

* Ex Feel Real

** Ex World Wide Flooring



PAVIMENTI RESILIENTI (SPC/ESPC)

Il pavimento in SPC (Stone PVC Composite) è un pavimento flottante avente come supporto una miscela di PVC e di cariche minerali (Rigid Core) che rendono questo prodotto particolarmente performante per utilizzi sia domestici che commerciali. Si posa su qualsiasi tipologia di pavimento esistente, importante la planarità della superficie, con un sistema di incastro a click senza l'utilizzo di collante né sul sottofondo né negli incastri. Il nucleo additivato con cariche minerali rende questo prodotto particolarmente stabile, e ne inibisce la dilatazione anche se esposto a temperature che raggiungono i 35°. Il tappetino in PVC pre-incollato sul retro del pannello, garantisce un buon isolamento acustico, e migliora la velocità e facilità di posa.


Il pavimento in ESPC (Engineered Stone PVC Composite) si differenzia invece per una caratteristica fondamentale: essendo arricchito (rispetto al classico SPC) da due ulteriori strati di PVC (strato LVT superiore e strato LVT inferiore), garantisce un particolare comfort durante l'utilizzo, creando un isolamento acustico di circa 19db. Questo offre, durante il calpestio, la sensazione di camminare su un supporto soffice, caldo ed estremamente confortevole.

Le classi di utilizzo sono le stesse che vengono prese in considerazione per quanto riguarda i pavimenti in laminato e vengono stabilite con gli stessi test. Attenzione: i pavimenti in SPC/ESPC sono utilizzabili solo per uso interno.

COM'È FATTO?

Composizione multistrato:

	SPC	ESPC
01	PROTEZIONE AI RAGGI UV	PROTEZIONE AI RAGGI UV
02	OVERLAY	OVERLAY
03	CARTA DECORATIVA IN PVC	CARTA DECORATIVA IN PVC
04		STRATO LVT SUPERIORE
05	PANNELLO IN SPC - RIGID CORE	PANNELLO IN SPC - RIGID CORE
06		STRATO LVT INFERIORE
07	MATERASSINO FONOASSORBENTE	MATERASSINO FONOASSORBENTE

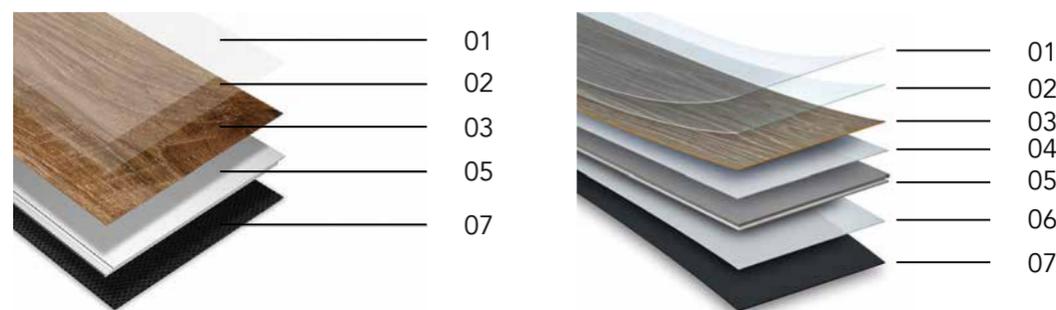


PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)

Il pavimento in laminato in HDF (High Density Fiberboard) è un prodotto che si avvicina per estetica al parquet pur avendo delle caratteristiche che lo rendono molto spesso preferibile al legno, come ad esempio la facilità di posa, la resistenza allo sfregamento ed ai graffi, nessuna necessità di manutenzione ed un ottimo rapporto qualità-prezzo.

COM'È FATTO?

Composizione multistrato:

	HDF
01	STRATO SUPERFICIALE TRASPARENTE (OVERLAY) Disponibile in diversi spessori che rende il pavimento impermeabile e resistente a macchie, usura, graffi e bruciature.
02	STRATO DECORATIVO Realizzato in carta melaminica sulla quale viene stampata un'immagine fedele al legno reale.
03	PANNELLO CENTRALE Realizzato in HDF (High Density Fiberboard) antiumidità in diversi spessori. È composto da fibre di legno incollate, molto stabili nel tempo.
04	STRATO INFERIORE Composto da una controbilanciatura stabilizzante utile ad evitare la curvatura del pannello.

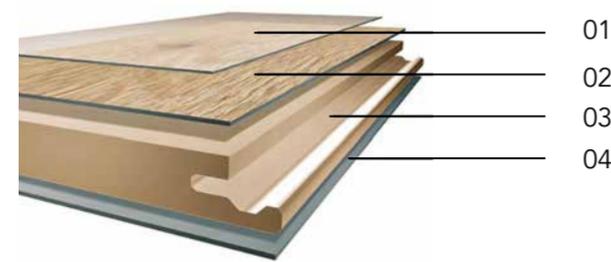

PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA RESISTENZA (HDF O.R.C.A.)

Il pavimento in laminato ad altissima resistenza all'umidità.

O.R.C.A. è qualità al quadrato.

Unisce le migliori qualità dei pavimenti a base di fibre legnose a quelle dei pavimenti a base vinilica. In O.R.C.A., i materiali organici derivanti dalle fibre di legno sono resi resistenti ai liquidi mediante una tecnologia speciale.

O.R.C.A. rende BionylPRO utilizzabile ovunque.

L'innovativo pannello O.R.C.A. consente di installare BionylPRO anche nei bagni privati (si prega di osservare le istruzioni di installazione) dove, fino ad ora, potevano essere utilizzati solo pavimenti vinilici o piastrelle in ceramica. Inoltre, la sua eccezionale stabilità termica e la sua capacità di resistenza alla luce, rendono BionylPRO adatto anche ai giardini d'inverno e alle stanze con finestre o vetrate a tutta altezza.

O.R.C.A. è fatto meglio perché è fabbricato con un'innovativa tecnologia.

Le fibre di legno vengono lavorate meccanicamente più volte in uno speciale processo di produzione per ottenere particelle di fibre particolarmente piccole. Successivamente, nel processo di fabbricazione, un agente legante organico-chimico appositamente sviluppato avvolge anche le fibre più minuscole e le isola dall'umidità.

COM'È FATTO?

Composizione multistrato:

	HDF O.R.C.A.
01	STRATO DI USURA FINO A 0,8 MM (31 MIL)
02	INNOVATIVO O.R.C.A. BOARD
03	O.R.C.A.
04	STRATO BILANCIANTE




kronospan

BIONYLPRO

O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



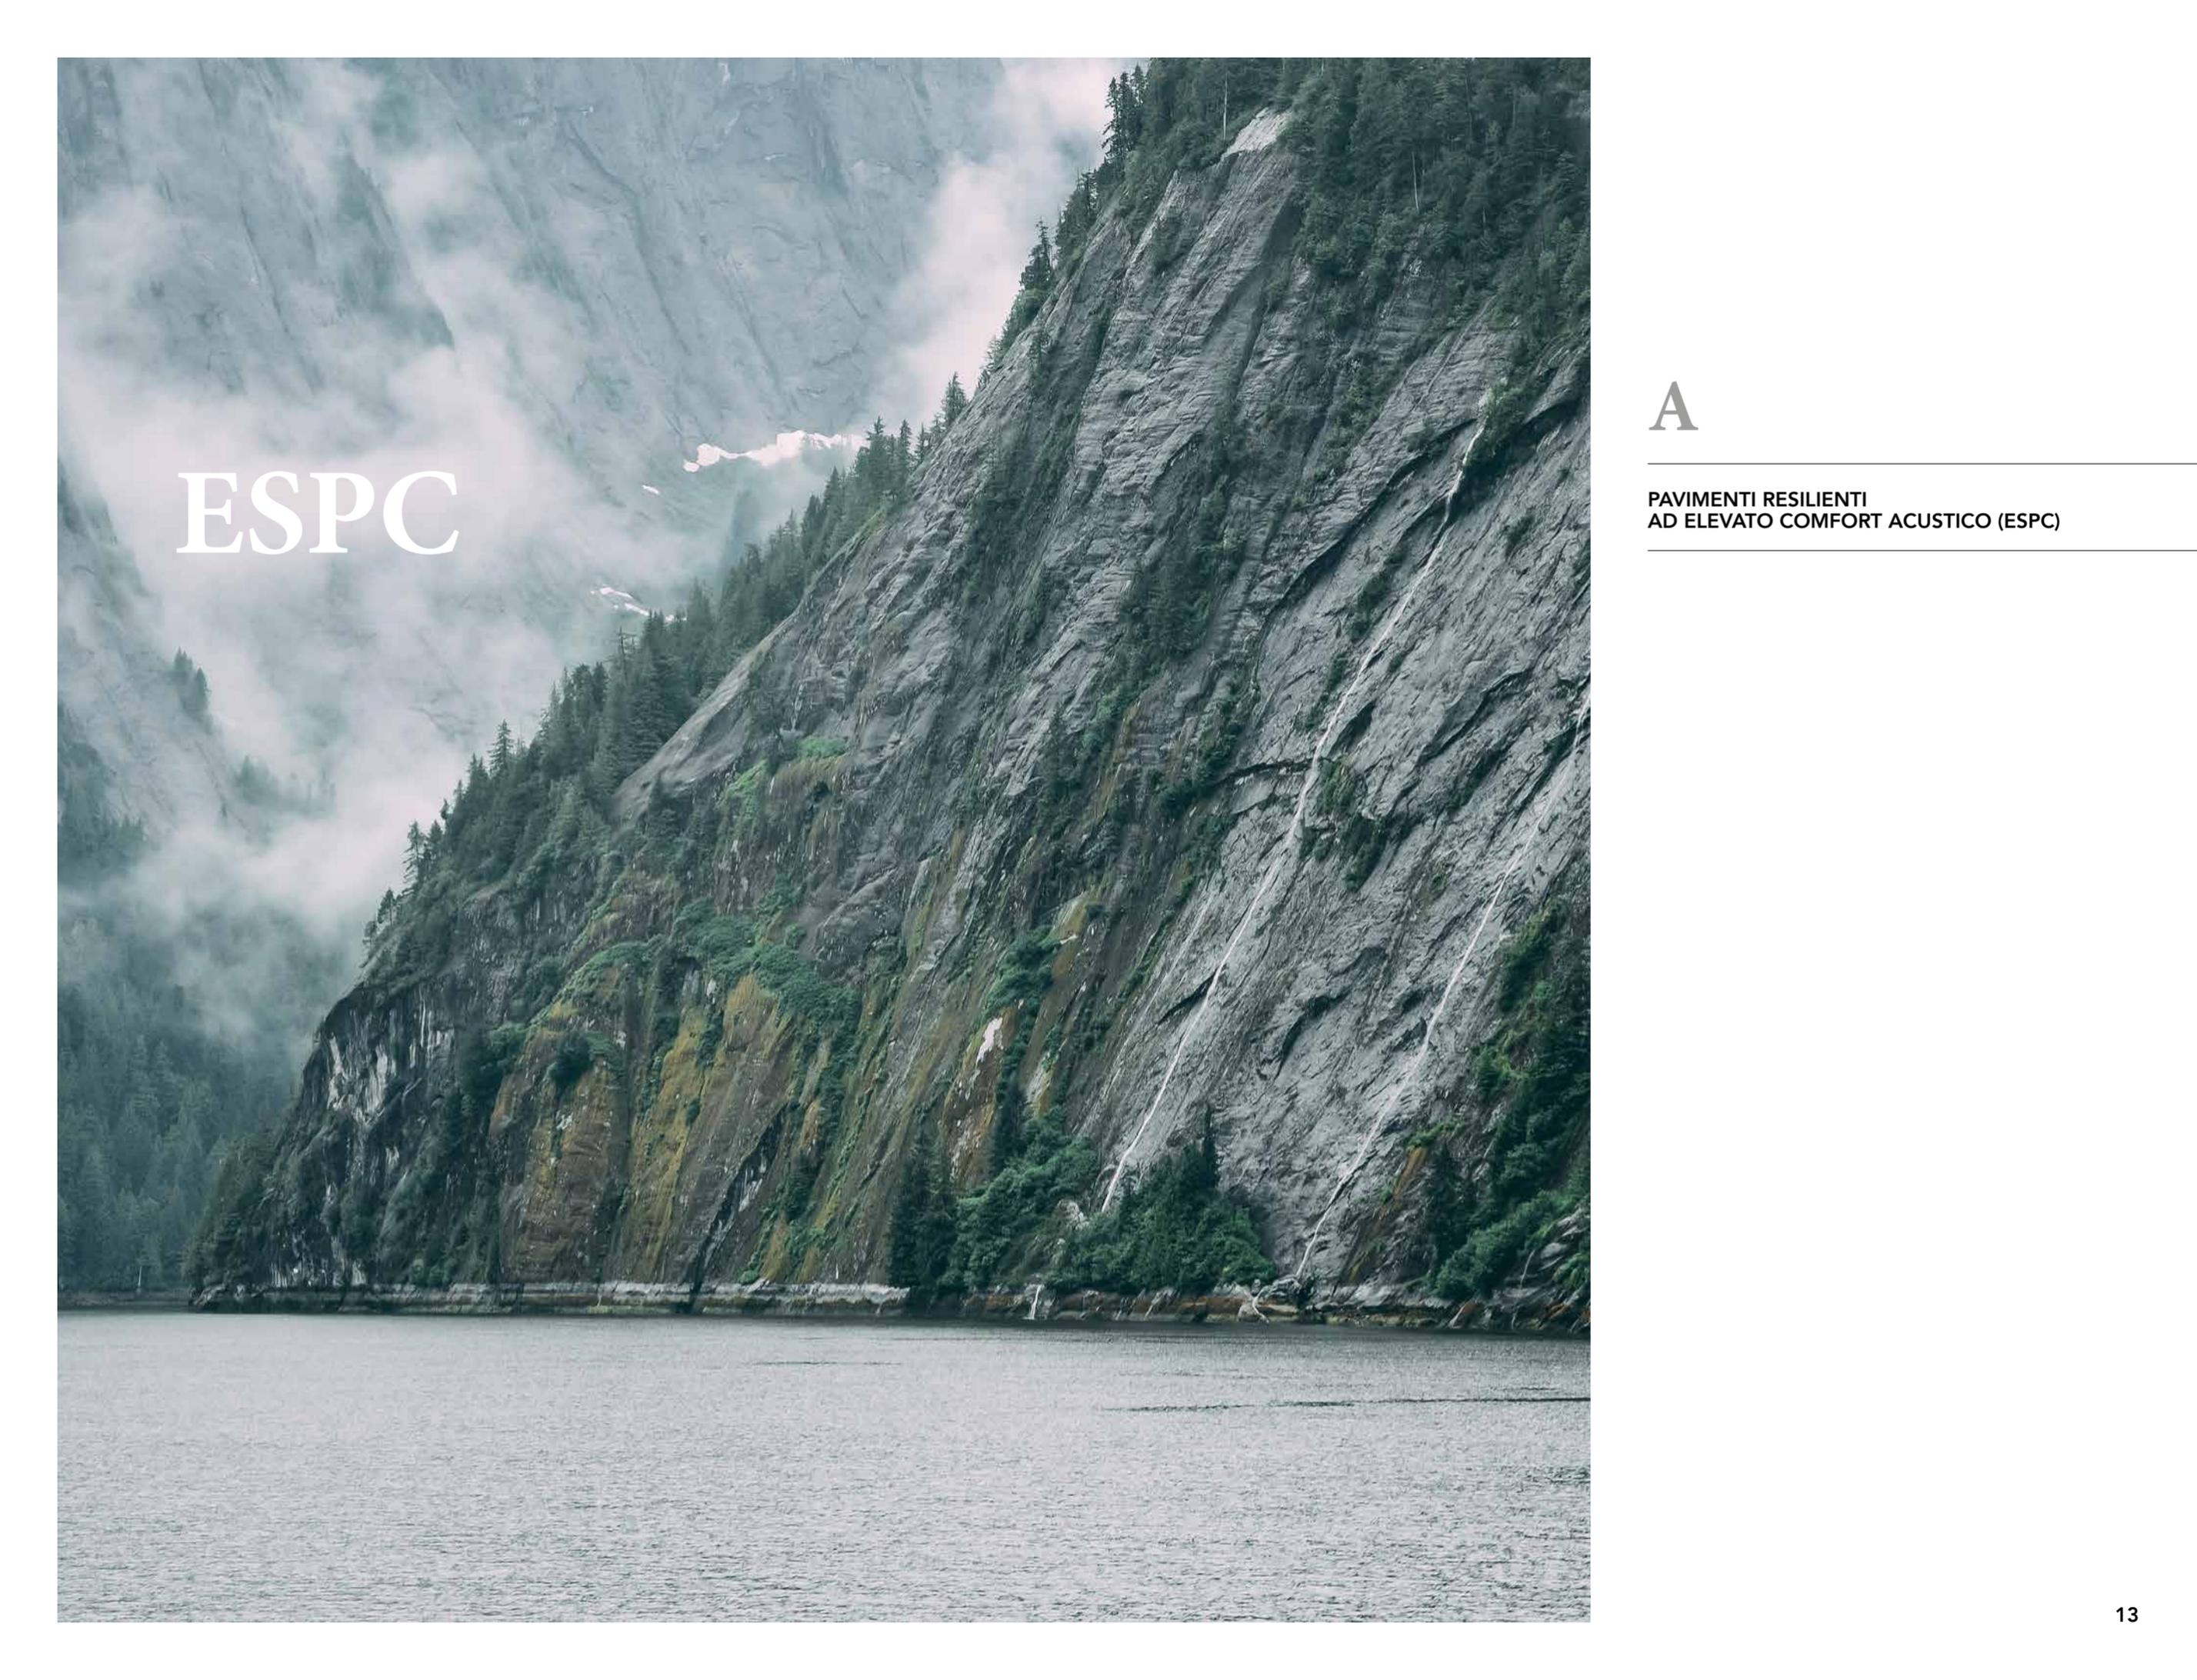

ESPC

A

PAVIMENTI RESILIENTI
AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)



NIK182695
Rovere Cortina

A/01

PAVIMENTI RESILIENTI
AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)

**EXCELSONO
FLOOR**

EXCELSO FLOOR S	PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)	BATTISCOPIA COOR. (PVC SOLIDO)
Dimensioni	750 mm x 150 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	1,13 mq	
Pedana	74,58 mq	

Può essere installato esclusivamente in posa a spina italiana 90°.

NIK6708S
Rovere Bellagio




NIK15077S
Rovere Rialto



NIK15322S
Rovere Capri



NIK15322S
Rovere Capri

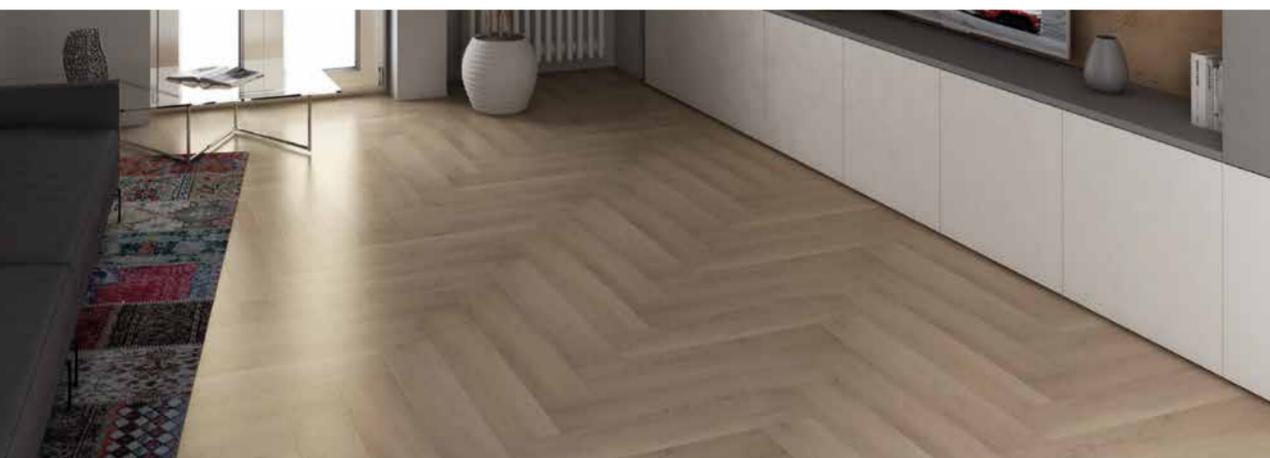

EXCELSO FLOOR L	PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)	BATTISCOPIA COOR. (PVC SOLIDO)
Dimensioni	1511 mm x 229 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	2,08 mq	
Pedana	124,80 mq	

NIK6708
Rovere Chamonix



NIK15077
Rovere Montecarlo



NIK15322
Rovere Abu Dhabi



DECORI

9 VARIANTI. 3 FORMATI.

DETTAGLI

IGIENICO

Per igienizzare e mantenere questi pavimenti nella migliore delle condizioni non sono richiesti prodotti costosi, è sufficiente uno straccio umido ed un normale detergente.

ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

Uno strato di usura resistente all'umidità e facile da pulire, rende Excelso Floor utilizzabile in tutti gli ambienti compresi bagni e cucine.

ANTIMACCHIA

Grazie al suo elevatissimo strato d'usura Excelso Floor è particolarmente resistente alle macchie di ogni genere, che possono essere rimosse senza difficoltà.



NIK15322
Rovere Abu Dhabi

EXCELSO FLOOR XL

PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)

BATTISCOPIA COOR. (PVC SOLIDO)

Dimensioni	1830 mm x 229 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	2,10 mq	
Pedana	126 mq	



NIK182695
Rovere Cortina





NIK182848
Rovere Dubai



NIK1828410
Rovere Maldive

BATTISCOPIA COORDINATO

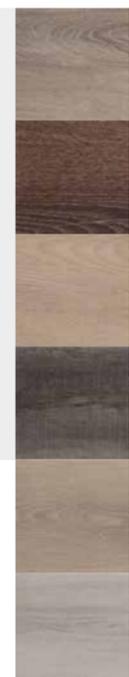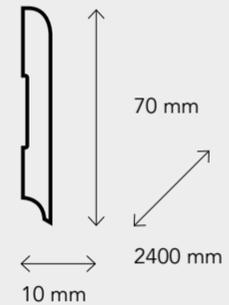

NIK6708BND
Rovere Bellagio/Chamonix

NIK15077BND
Rovere Rialto/Montecarlo

NIK15322BND
Rovere Capri/Abu Dhabi

NIK182695BND
Rovere Cortina


NIK182848BND
Rovere Dubai

NIK1828410BND
Rovere Maldive

ACCESSORI


Battiscopa coordinato in PVC Solido.

NIK6708
Rovere Chamonix

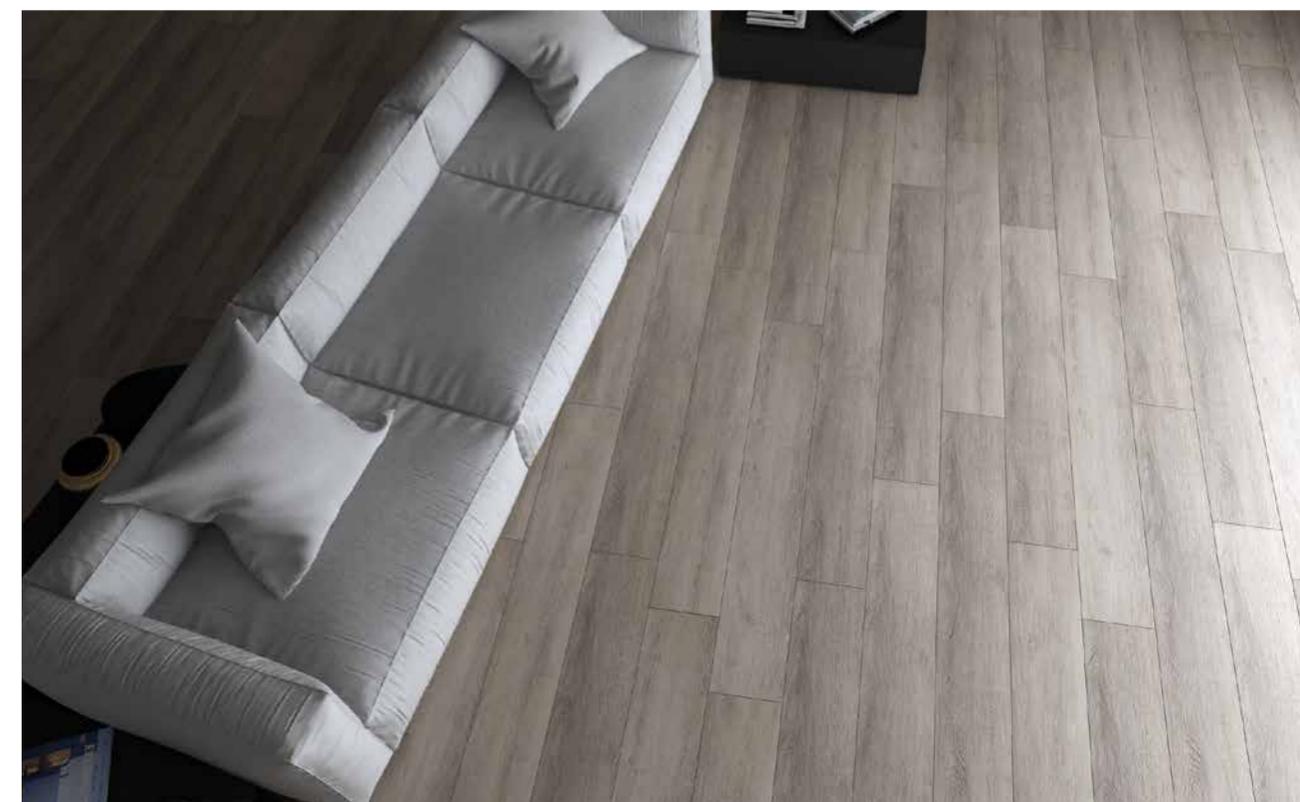



NIK15077
Rovere Montecarlo

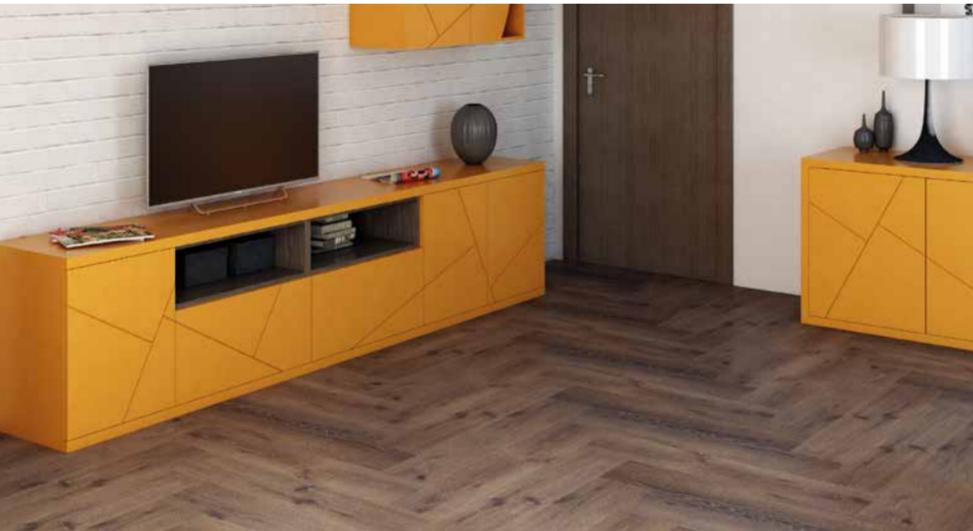

NIK15077S
Rovere Rialto

NIK1828410
Rovere Maldive



CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso; 42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Bff-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, montaggio a spina di pesce italiana 90° (solo formato S), piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni, strato di usura 0,55 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all'umidità, alta resistenza all'usura, elevato comfort acustico.




Montaggio
a spina
italiana 90°



NIK6708S
Rovere Bellagio

NIK15077S
Rovere Rialto

NIK15322S
Rovere Capri

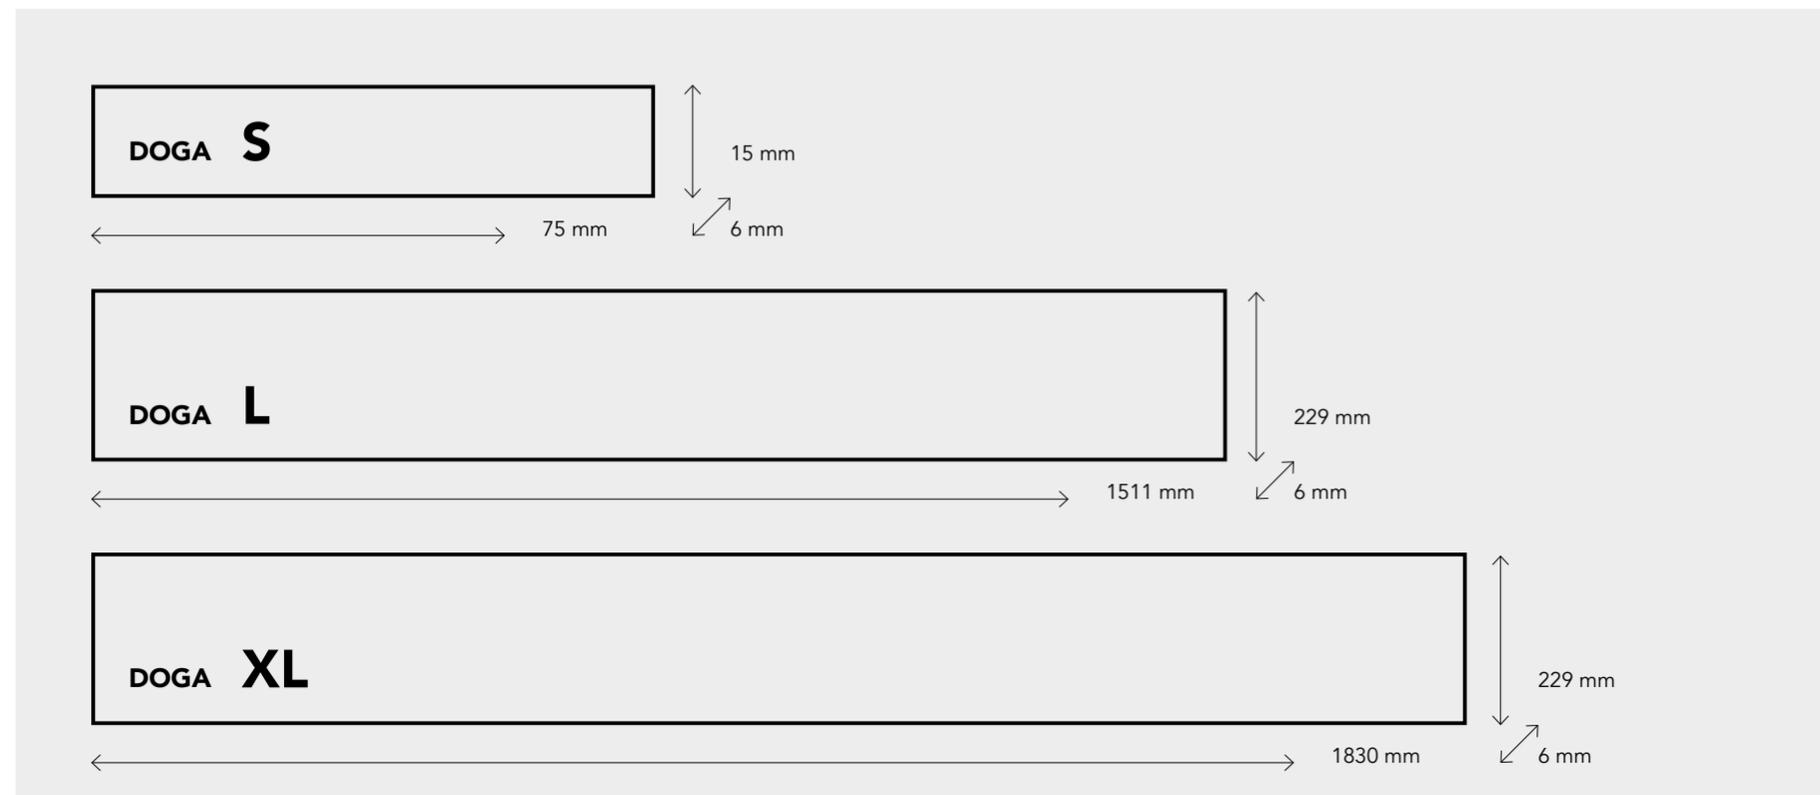



SPC

B

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)



R065
Rope

B/02

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

ROCKO





R064
Eboniza

ROCKO	PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)	BATTISCOPIA COORDINATO (PVC SOLIDO)
Dimensioni	1210 mm x 234 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	5 mm (4+1)	10 mm
Confezione	1,98 mq	
Pedana	95,04 mq	



R063
Alkemi



R064
Eboniza

DECORI
4 VARIANTI.




R063
Alkemi



R065
Rope




R066
Sculpta

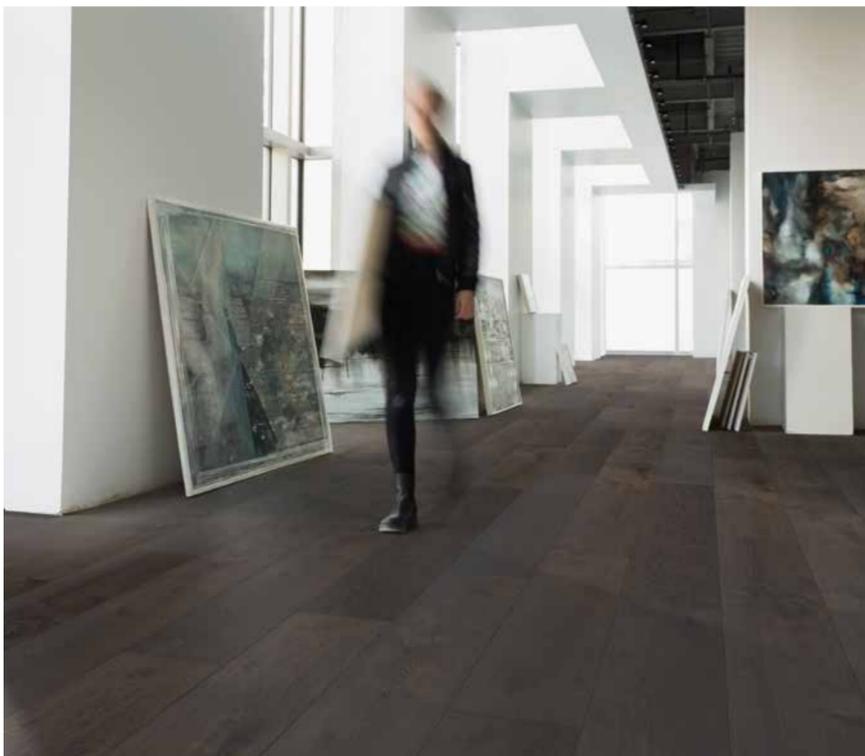

R064
Eboniza



R066
Sculpta

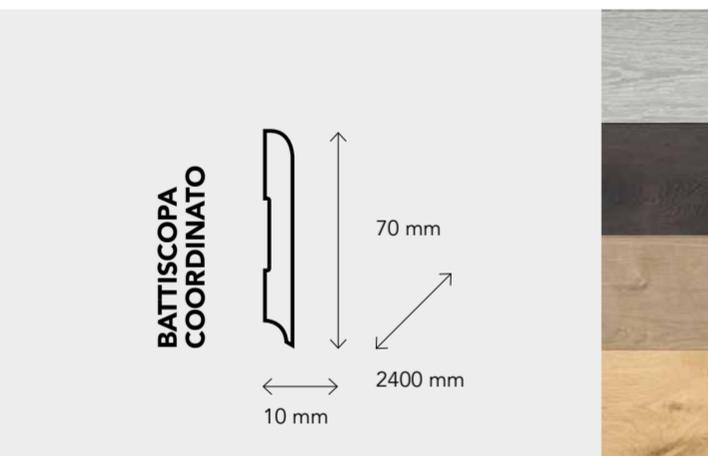

R063BND
Alkemi


R064BND
Eboniza

R065BND
Rope

R066BND
Sculpta

ACCESSORI

Battiscopa coordinato
in PVC Solido.

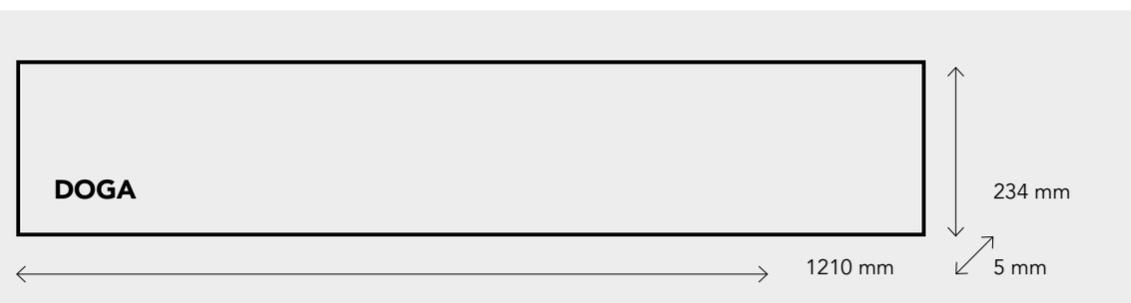

R063
Alkemi



R066
Sculpta

CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 34 - utilizzo commerciale, pesante. Garantito 30 anni. Antigraffio, antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1 clic 2go pure, piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni. Kronospan.



ROCKO
Vinyl flooring by Kronospan

kronospan



NIK18122
Rovere Monaco



NIK18110
Rovere Madrid

03 | KING FLOOR

B/03

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

**KING
FLOOR**



KING FLOOR L	PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)	BATTISCOPIA COORDINATO (PVC SOLIDO)
Dimensioni	1511 mm x 229 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	2,08 mq	
Pedana	124,80 mq	



NIK15185
Rovere Lussemburgo



NIK15326
Rovere Stoccolma

DECORI
6 VARIANTI. 2 FORMATI.

KING FLOOR XL	PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)	BATTISCOPIA COORDINATO (PVC SOLIDO)
Dimensioni	1830 mm x 229 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	2,10 mq	
Pedana	126 mq	



NIK18110
Rovere Madrid



NIK18119
Rovere Andorra



NIK18122
Rovere Monaco



NIK18265
Rovere Copenaghen




NIK18265
Rovere Copenhagen



NIK15185
Rovere Lussemburgo



NIK18265
Rovere Copenhagen

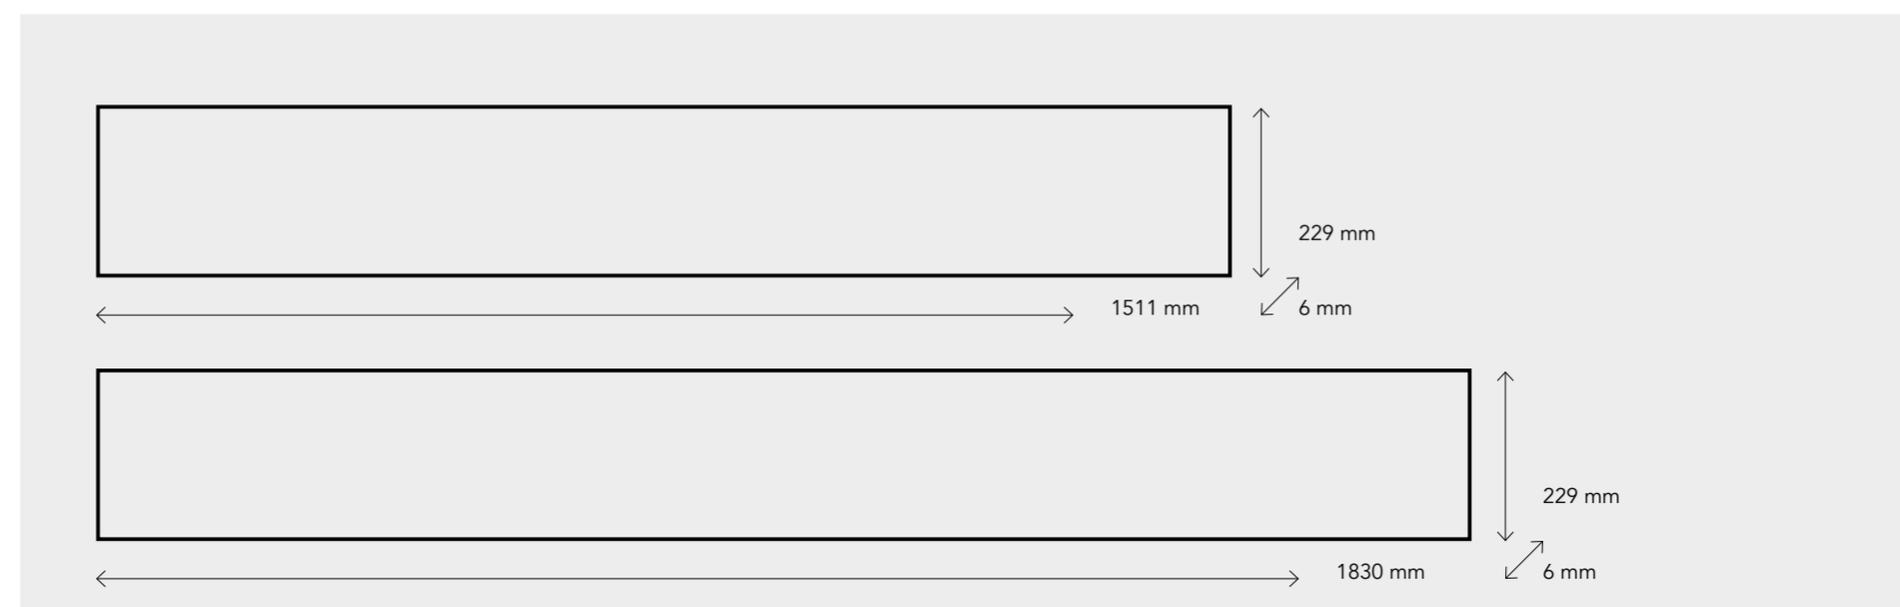




NIK18119
Rovere Andorra

CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso; 42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Bfl-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni, strato di usura 0,55 mm. R&G Distribution.


Alta resistenza all'umidità, alta resistenza all'usura, maggior comfort acustico.

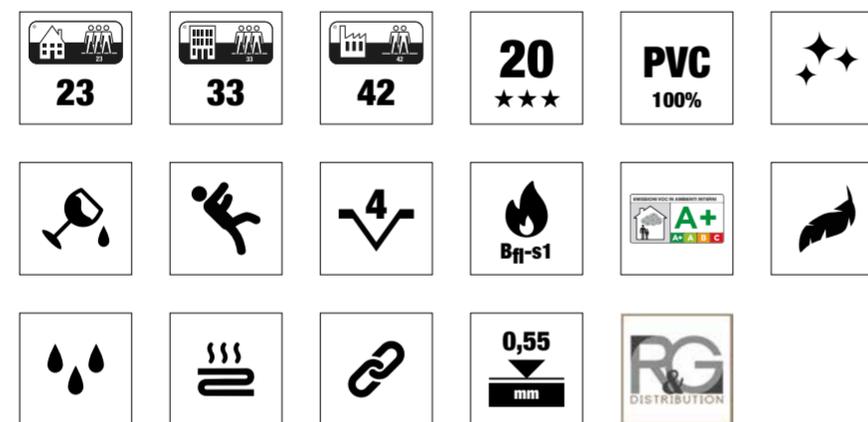

NIK15326
Rovere Stoccolma



**BATTISCOPIA
COORDINATA**

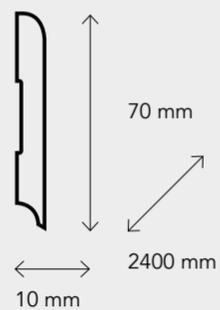

ACCESSORI

Battiscopa coordinato
in PVC Solido.

NIK15185BND
Rovere Lussemburgo

NIK15326BND
Rovere Stoccolma

NIK18110BND
Rovere Madrid

NIK18119BND
Rovere Andorra

NIK18122BND
Rovere Monaco

NIK18265BND
Rovere Copenaghen



9024SPC
Rovere Mississippi

B/04

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

**STRONG
FLOOR
PLUS**



DECORI

6 VARIANTI.



9019SPC
Rovere Alabama



9020SPC
Rovere Virginia



9021SPC
Rovere Canada



STRONG FLOOR PLUS

PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)

BATTISCOPIA COORDINATO (PVC SOLIDO)

Dimensioni	1524 mm x 180 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	2,20 mq	
Pedana	110 mq	



9022SPC
Rovere Florida



9023SPC
Rovere California



9024SPC
Rovere Mississippi

9020SPC
Rovere Virginia




9019SPC
Rovere Alabama



9023SPC
Rovere California

9021SPC
Rovere Canada

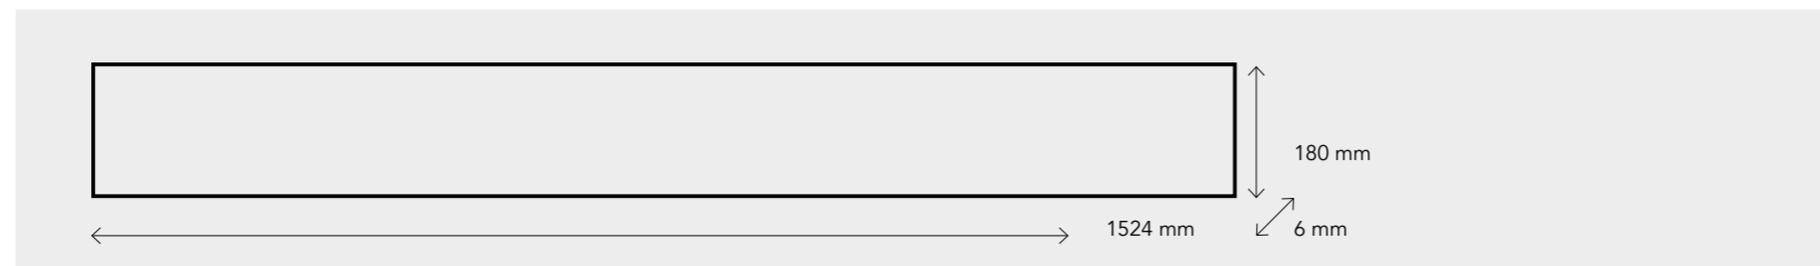



9021SPC
Rovere Canada


CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso; 42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Bfl-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni, strato di usura 0,55 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all'umidità, alta resistenza all'usura, maggior comfort acustico.



BATTISCOPIA
COORDINATO

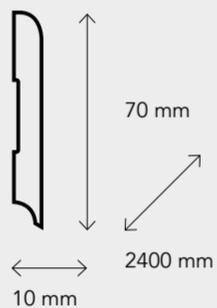

9019BND
Rovere Alabama

9020BND
Rovere Virginia

9021BND
Rovere Canada

9022BND
Rovere Florida

9023BND
Rovere California

9024BND
Rovere Mississippi

ACCESSORI

Battiscopa coordinato
in PVC Solido.

9022SPC
Rovere Florida





9009SPC
Rovere Artico

B/05

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

**STRONG
FLOOR
EVO**





9002SPC
Rovere Polar



9003SPC
Rovere Macao



9008SPC
Rovere Old West



9009SPC
Rovere Artico



9011SPC
Rovere Arizona

STRONG FLOOR EVO	PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)	BATTISCOPIA COORDINATO (PVC SOLIDO)
Dimensioni	1221 mm x 182 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6,2 mm (4,2+2)	10 mm
Confezione	2,22 mq	
Pedana	122,10 mq	



9017SPC
Rovere Dakota



Il decoro 9017SPC Rovere Dakota è altamente stonalizzato. All'interno delle confezioni sono presenti doghe di tonalità molto differenti tra loro ad imitazione del vero legno.



9018SPC
Rovere Montana

DECORI
7 VARIANTI.



9008SPC
Rovere Old West



9003SPC
Rovere Macao




9017SPC
Rovere Dakota



9002SPC
Rovere Polar



**BATTISCOPIA
COORDINATA**

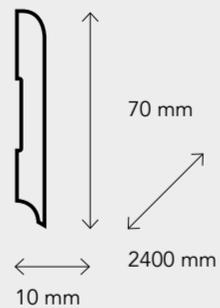

9002BND
Rovere Polar

9003BND
Rovere Macao

9008BND
Rovere
Old West

9009NBD
Rovere Artico

9011BND
Rovere Arizona

9017BND
Rovere Dakota

9018BND
Rovere Montana

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in PVC Solido.




9011SPC
Rovere
Arizona

9008SPC
Rovere Old West

9018SPC
Rovere
Montana


DOGA

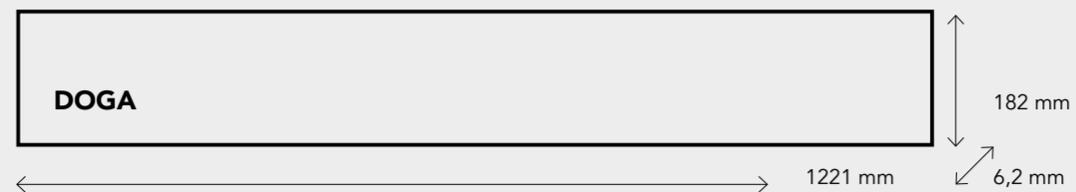

CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso; 42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Bfl-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni, strato di usura 0,55 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all'umidità, alta resistenza all'usura, maggior comfort acustico.

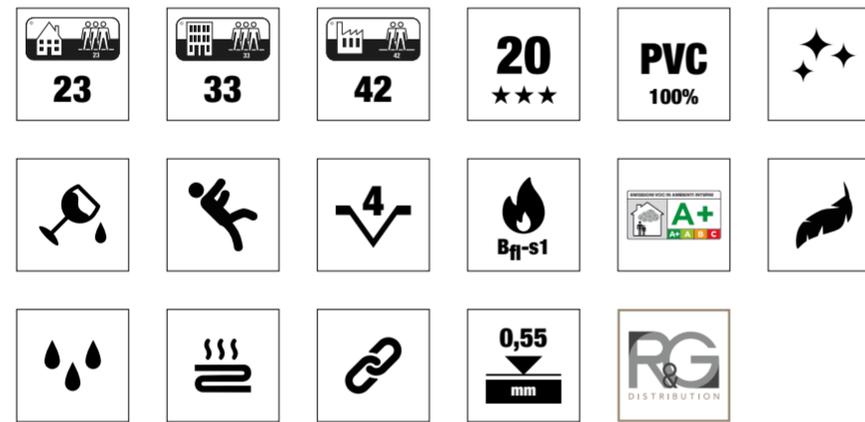



NIK3778
Carrara White



B/06

PAVIMENTI RESILIENTI
AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (SPC)

MATERIKA





NIK3551
Industrial



NIK36135
Platinum



NIK87064
Concrete



NIK3551
Industrial

MATERIKA	PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)	BATTISCOPIA COOR. (PVC SOLIDO)
Dimensioni	914 mm x 457 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	6 mm (5+1)	10 mm
Confezione	1,67 mq	
Pedana	93,52 mq	



NIK334816
Bright



NIK351712
Greige

DECORI 12 VARIANTI.



NIK3527
Sea Stone



NIK3778
Carrara White



NIK37754
Sand



NIK38125
Dirty Grey



NIK38401
Monumental Black



NIK38402
Monumental Grey



NIK387611
Deep Black



NIK37754
Sand






NIK38401
Monumental Black

NIK387611
Deep Black




NIK38125
Dirty Grey

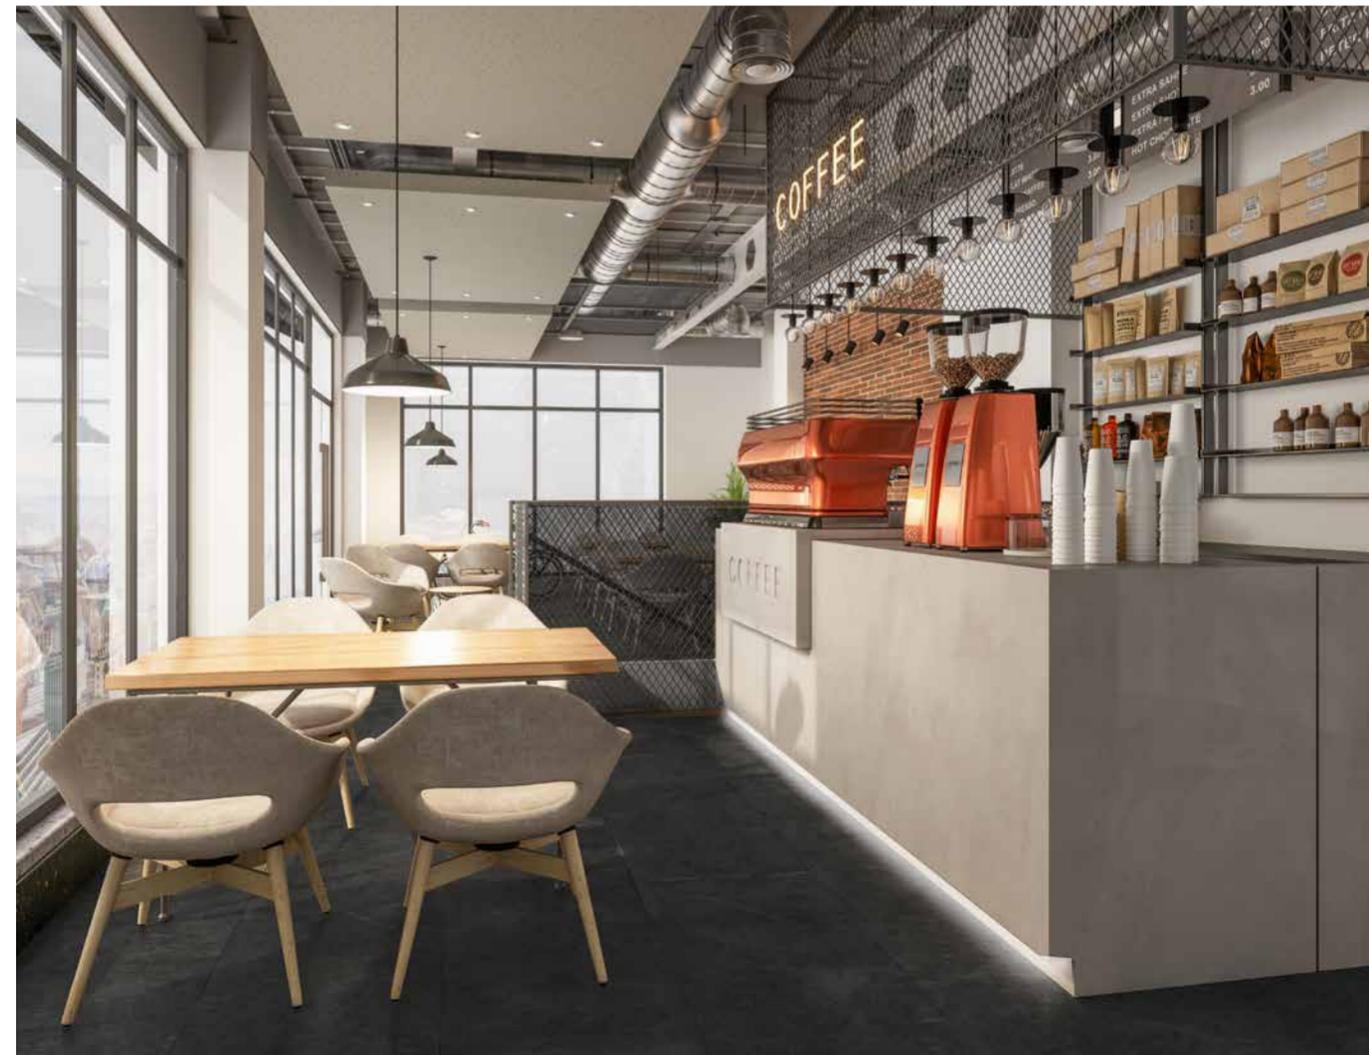




NIK38402
Monumental Grey

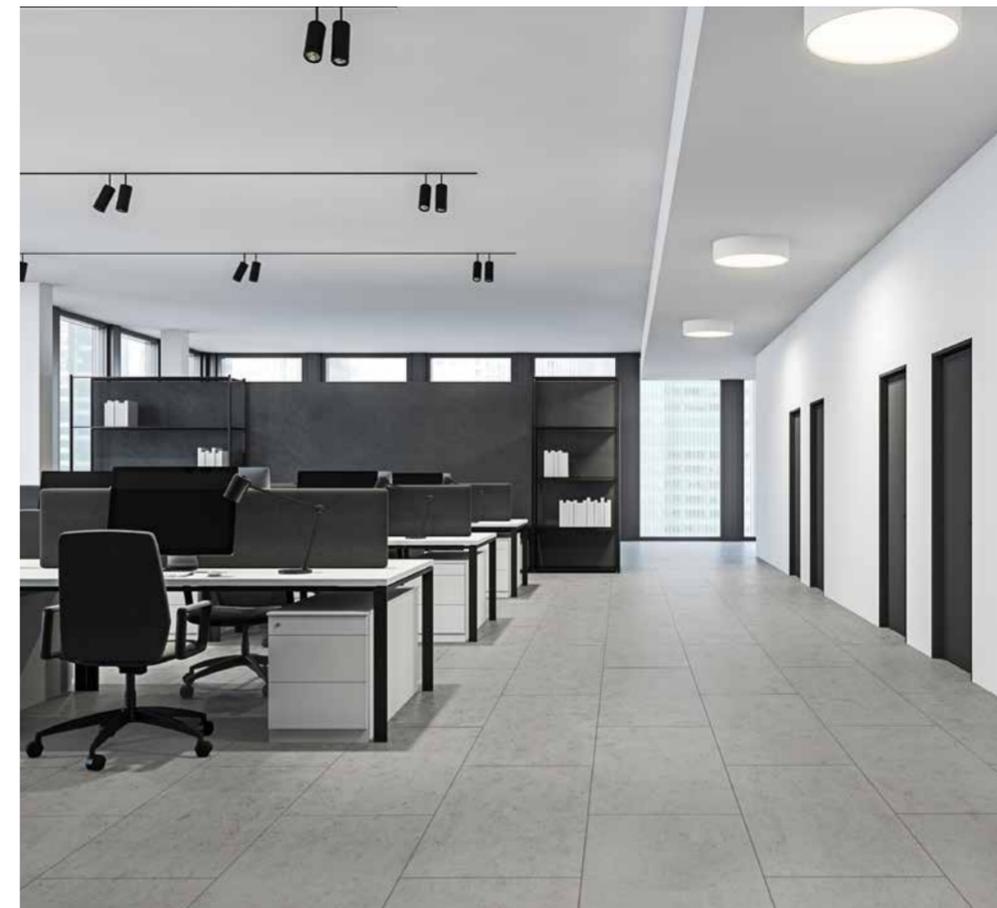

NIK3527
Sea Stone





NIK3551
Industrial

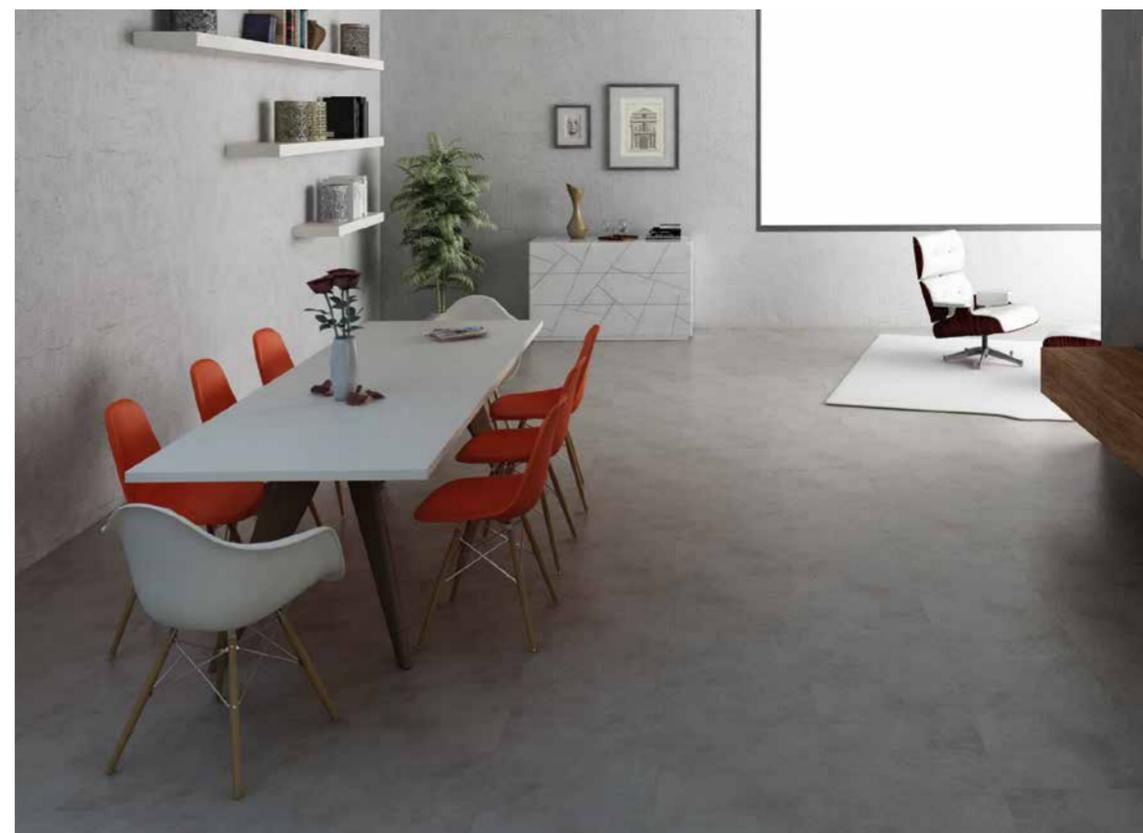

NIK351712
Greige

NIK334816
Bright

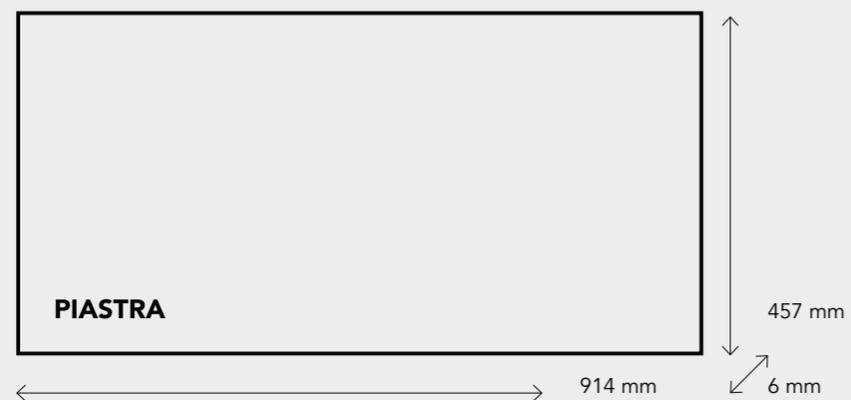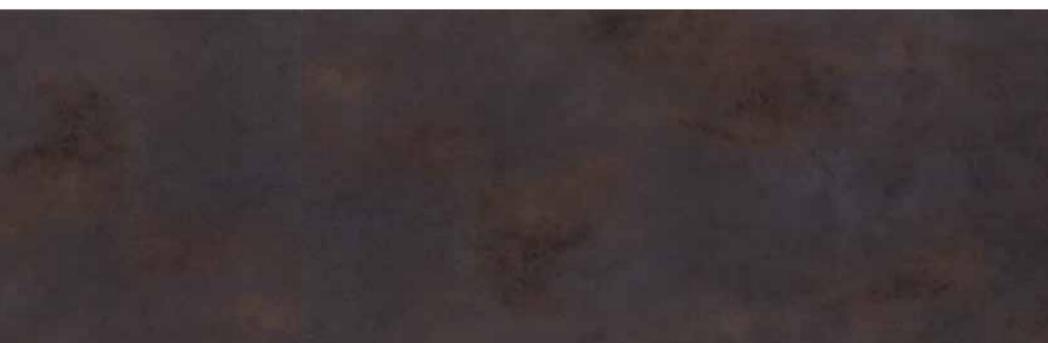



NIK36135
Platinum


CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso; 42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al fuoco B_f-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni, strato di usura 0,55 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all'umidità, alta resistenza all'usura, elevato comfort acustico.



BATTISCOPIA
COORDINATO

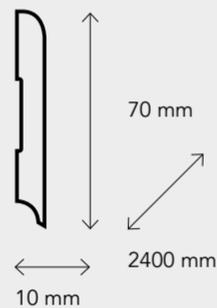

ACCESSORI

Battiscopa coordinato
in PVC Solido.

NIK87064
Concrete

NIK3551BND
Industrial

NIK36135BND
Platinum

NIK87064BND
Concrete

NIK334816BND
Bright

NIK351712BND
Greige

NIK3527
Sea Stone

NIK3778
Carrara White


NIK37754
Sand

NIK38125
Dirty Grey

NIK38401
Monumental Black

NIK38402
Monumental Grey

NIK387611
Deep Black

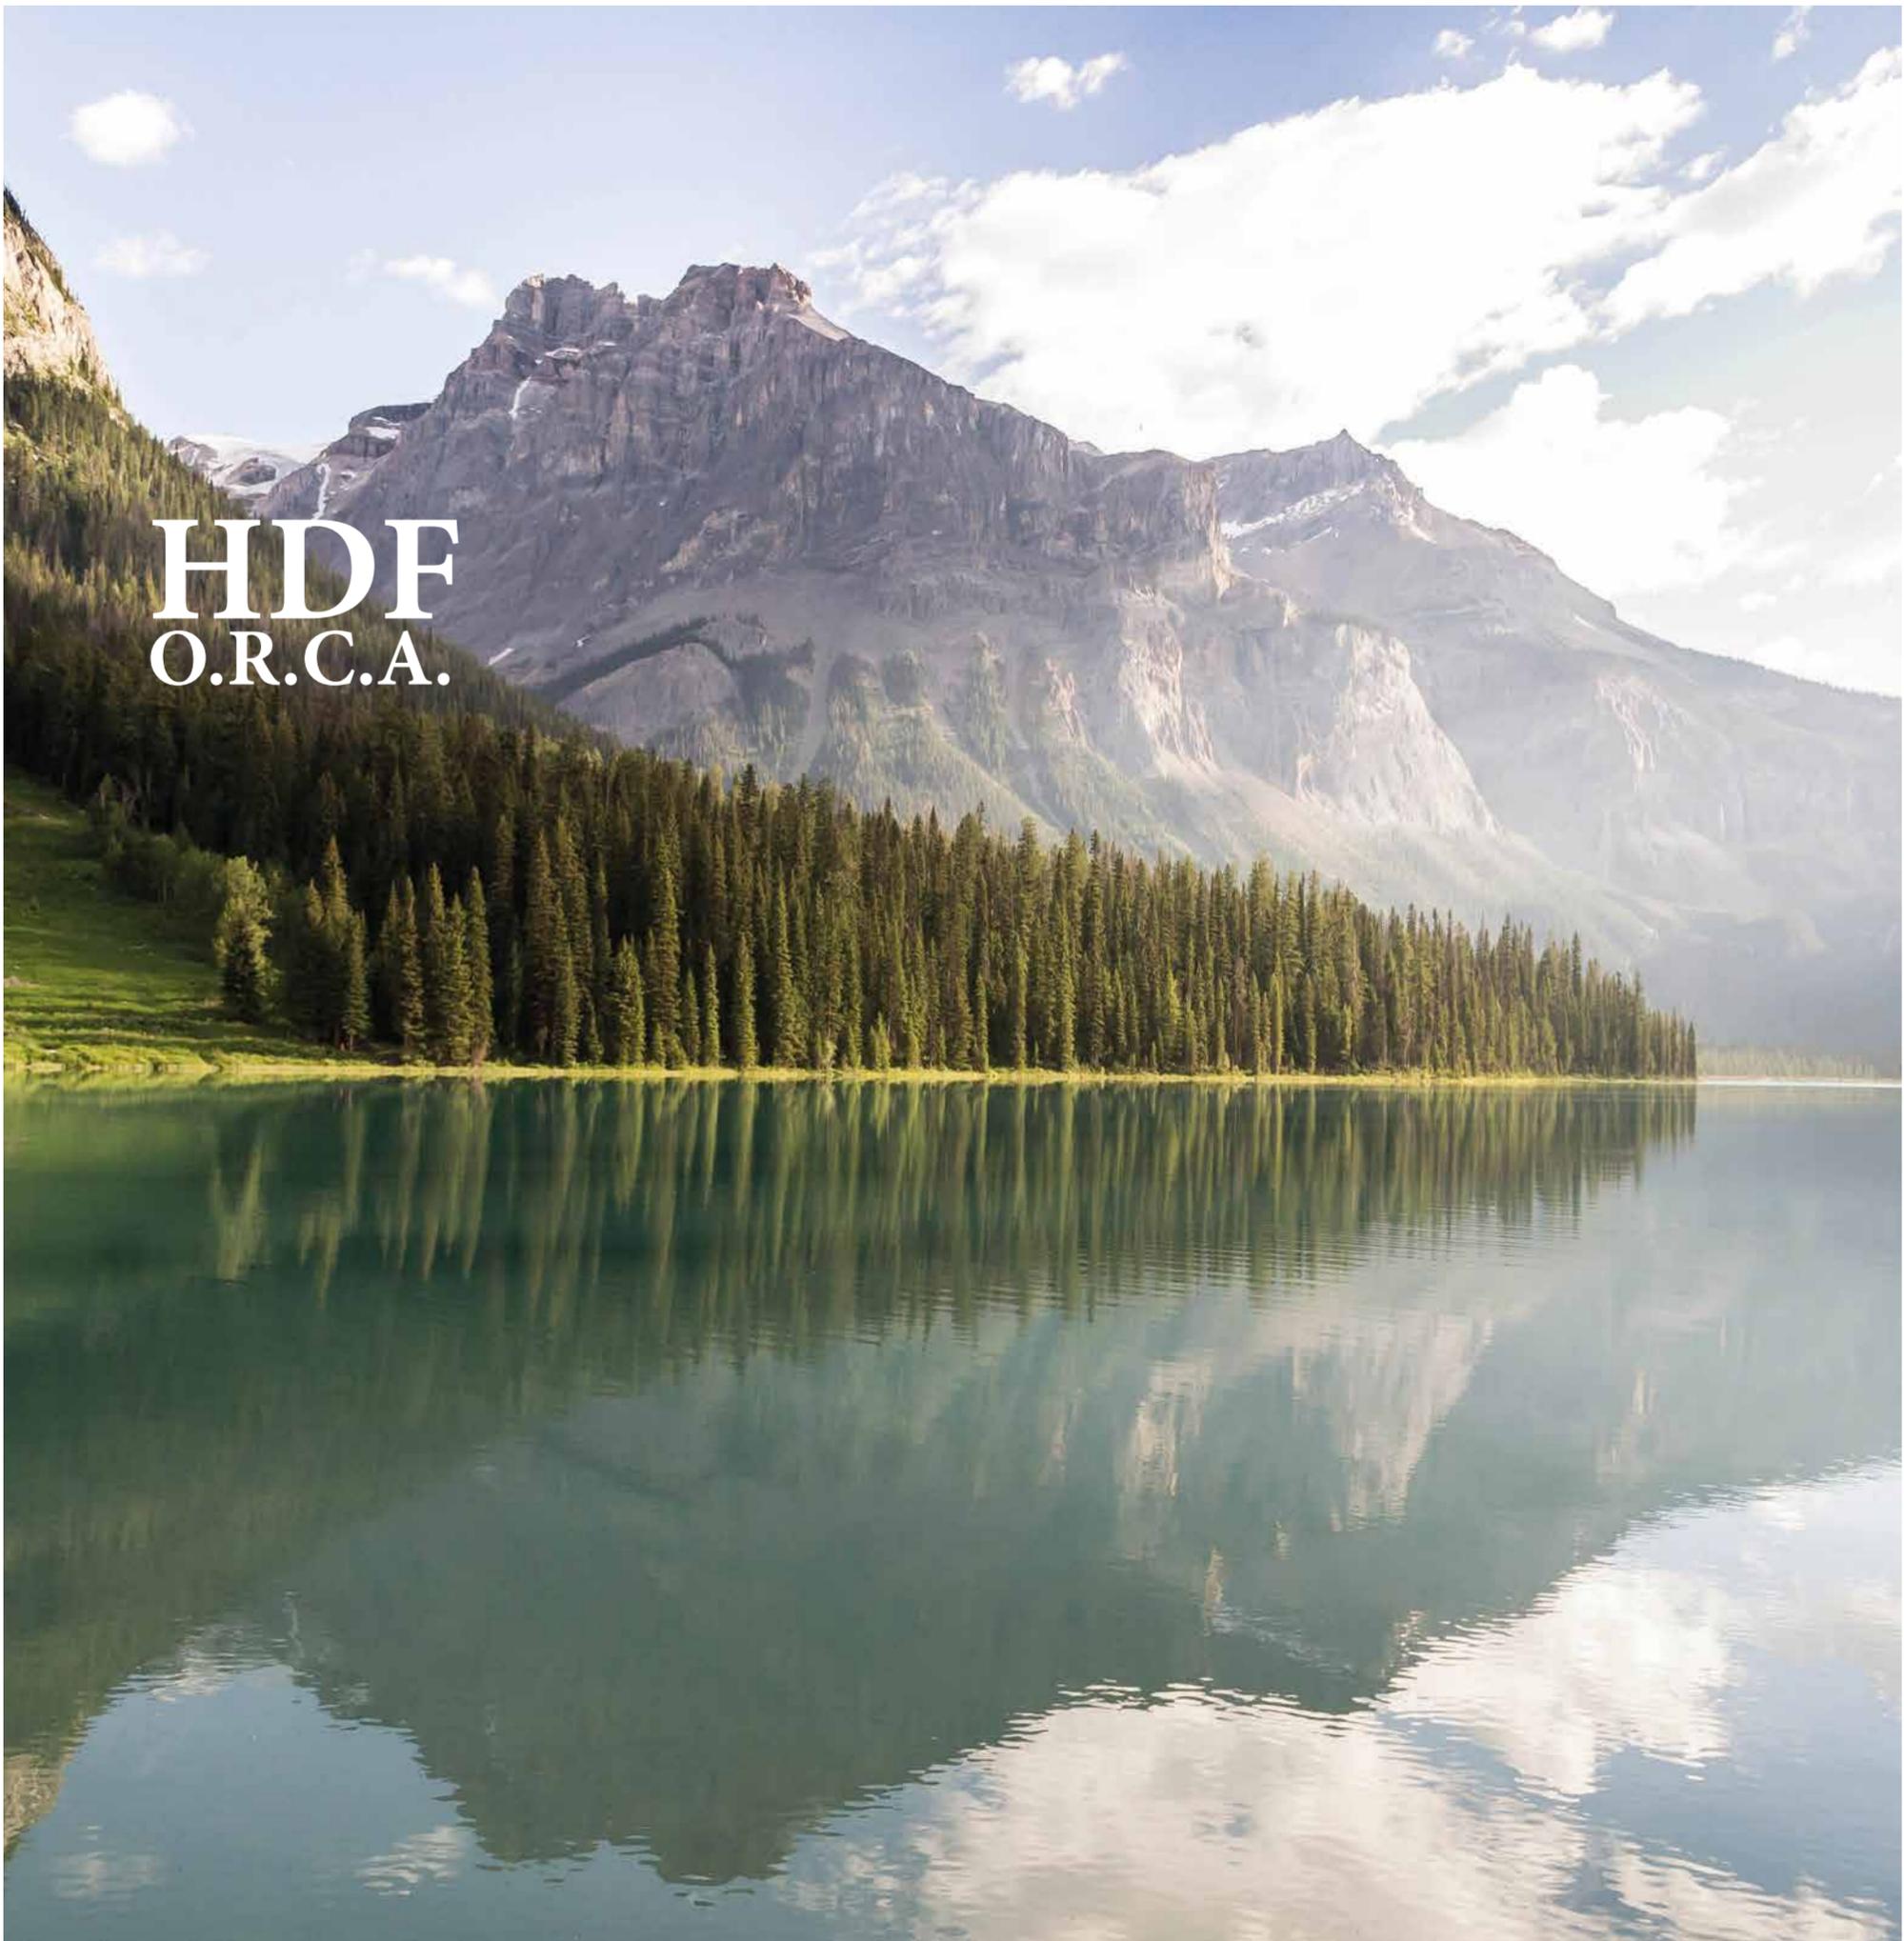

**HDF
O.R.C.A.**

C

**PAVIMENTI IN LAMINATO
AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)**

**RESISTENZA
ALL'ACQUA
CERTIFICATA
FINO A
100 ORE!**






C/07

PAVIMENTI IN LAMINATO
AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)

**BIONYL
PRO**

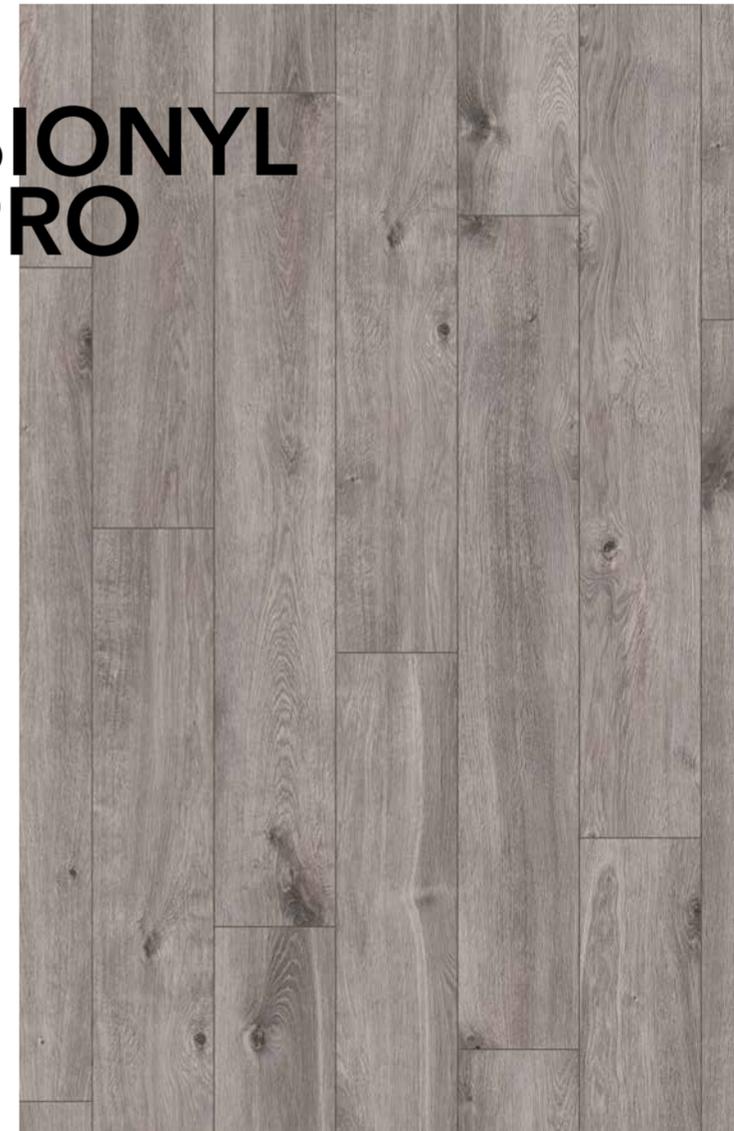

1531
Rovere Aramis



1579
Rovere Havana

DECORI
9 VARIANTI.


BIONYL PRO	PAVIMENTO IN LAMINATO AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)	BATTISCOPIA COORDINATO (HDF ID.)
Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 70 mm
Spessore	8 mm	15 mm
Confezione	2,22 mq	
Pedana	115,44 mq	



1519
Rovere Heirloom



1521
Rovere Tortona

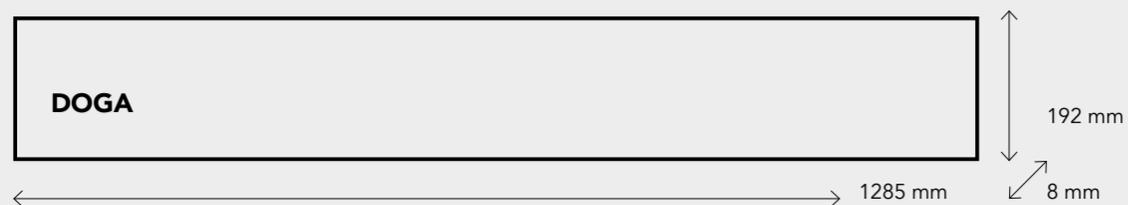

**IL PAVIMENTO
CHE RESISTE A TUTTO**

RESISTENTE ALL'ACQUA

24 ore di protezione dagli spruzzi d'acqua secondo NALFA (North American Laminate Floor Association) ed oltre 100 ore di protezione secondo lo standard aziendale Kronospan WN-101, www.100hour-test.com

TERMICAMENTE STABILE

ANIMA BIOLOGICA

Costituito da legno naturale e legante chimico biologico.

CO2 - NEUTRO

Pannelli CO2 neutri perché il processo di produzione e di trasformazione di un albero in O.R.C.A. emette meno CO2 di quanto l'albero stesso abbia immagazzinato.



1530
Rovere Dartagnan



1531
Rovere Aramis



1533
Rovere Hamilton



1535
Rovere Stratos



1532
Rovere Bolero



1537
Rovere Charcoal



1579
Rovere Havana



1521
Rovere Tortona




1535
Rovere Stratos



1537
Rovere Charcoal

BATTISCOPA
COORDINATO

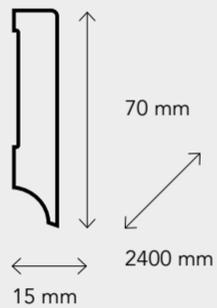

ACCESSORI

Battiscopa coordinato
in HDF idrofugo
ad alta resistenza all'umidità.

1519BND
Rovere Heirloom

1521BND
Rovere Tortona

1530BND
Rovere Dartagnan

1531BND
Rovere Aramis

1532BND
Rovere Bolero

1533BND
Rovere Hamilton

1535BND
Rovere Stratos

1537BND
Rovere Charcoal

1579BND
Rovere Havana

CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC5. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso. Garantito 30 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, antigraffio, antistatico, bordo bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1clic 2go pure, organic rigid board, pet friendly, resistente all'acqua, resistente alla luce, adatto al riscaldamento a pavimento, strato di usura 0,80 mm. Kronospan.

Altissima resistenza all'umidità.



Kronospan

BIONYL PRO

O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY





HDF

D

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)



D/08

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

**ALTITUDE
COLLECTION**



5948AL
Rovere Rinascimento

DECORI

4 VARIANTI.

ALTITUDE COLLECTION	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	2000 mm x 242 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	12 mm	15 mm
Confezione	1,94 mq	
Pedana	69,84 mq	



5948AL
Rovere Reinassance



5953AL
Rovere Chantilly



5954AL
Rovere Hardy




K326AL
Rovere Sundance




5954AL
Rovere Hardy



K326AL
Rovere Sundance

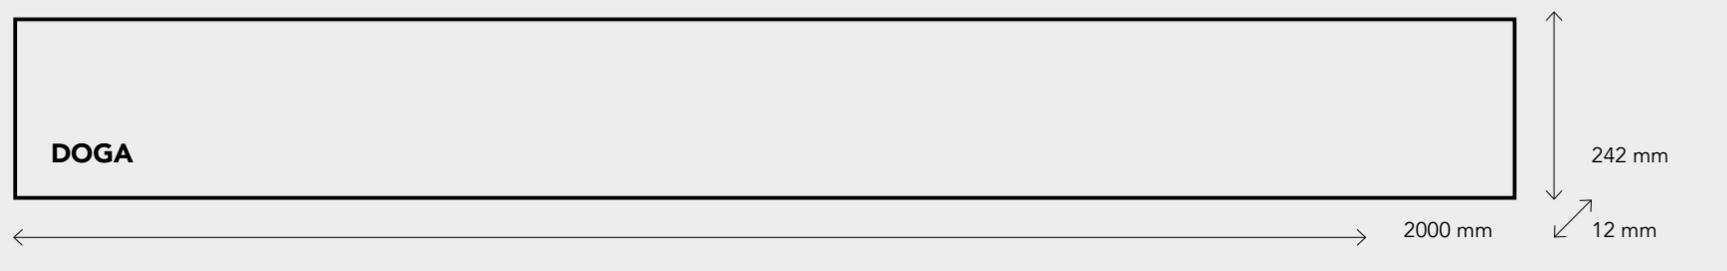

BATTISCOPA
COORDINATO

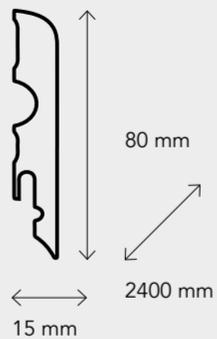

5948BN
Rovere Reinassance

5953BN
Rovere Chantilly

5954BN
Rovere Hardy

K326BN
Rovere Sundance

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in MDF.

5953AL
Rovere Chantilly



CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC5. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso. Garantito 30 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, antigraffio, antistatico, bordo bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, effetto autentico, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1 clic 2go pure, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.

Doga maxi formato, ottima resistenza all'usura, design altamente realistico.

★★★ AC5	 23	 33	30 ★★★
◆◆◆ A.B.C.			4
 Cfl-s1			 A+
 1 clic 2go pure	 High Quality	Krono Original	

5953AL
Rovere Chantilly



D/09

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

VINTAGE



8155
Noce Appalachian





5947
Rovere Historic



5953
Rovere Chantilly

VINTAGE NARROW	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPIA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	1285 mm x 123 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	10 mm	15 mm
Confezione	1,43 mq	
Pedana	51,48 mq	



5947
Rovere Historic



8155
Noce Appalachian



8156
Noce Red River



8157
Noce Smoky Mountain

DECORI
7 VARIANTI. 2 FORMATI.



5953
Rovere Chantilly

Possibilità di combinare le doghe della collezione Vintage Narrow con le doghe della collezione Vintage Classic per creare un effetto multiformato.


VINTAGE CLASSIC	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPIA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	10 mm	15 mm
Confezione	1,73 mq	
Pedana	89,96 mq	



5947C
Rovere Historic



8155C
Noce Appalachian

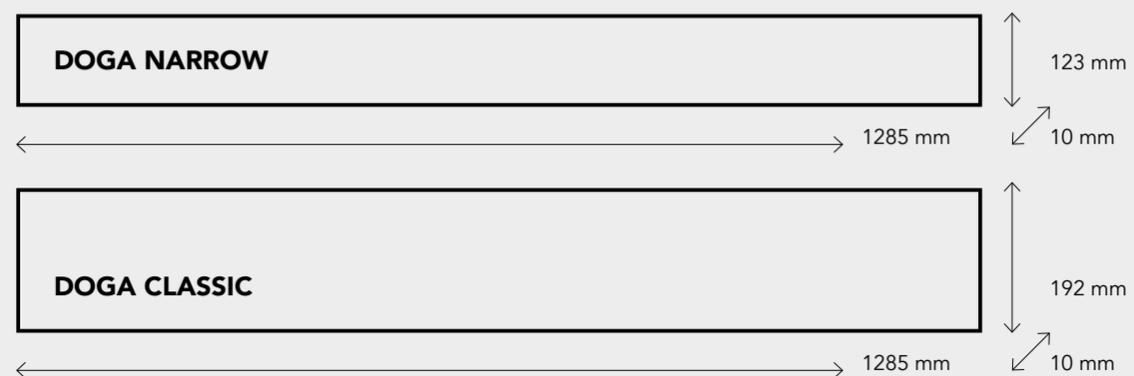


UN'ALTRA EPOCA

CLASSICO ED ELEGANTE

I pavimenti "Vintage" offrono un design dal gusto classico ed elegante, proveniente da un'altra epoca. Una superficie opaca, con effetto piallato a mano ed una struttura sincrona, unita al particolare formato rende questo pavimento davvero speciale.

BATTISCOPIA
COORDINATO

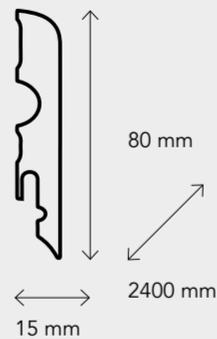

5947BN
Rovere Historic

5953BN
Rovere Chantilly

8155BN
Noce Appalachian

8156BN
Noce Red River

8157BN
Noce Smoky Mountain

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in MDF.

8156
Noce Red River



8157
Noce Smoky
Mountain



CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC4. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 32 - utilizzo commerciale, normale. Garantito 30 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, antigraffio, bordo bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, effetto autentico, effetto piallato a mano, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1clic 2go pure, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.

Ottima resistenza all'usura, design classico e realistico.

★★★ AC4	 23	 32	30 ★★★
◆◆◆ A.B.C.			 Cfl-s1
 1clic 2go pure		 High Quality	



D/10


PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

**SUPER
NATURAL
CLASSIC**



8633F
Rovere Shire

*Ex Feel Real

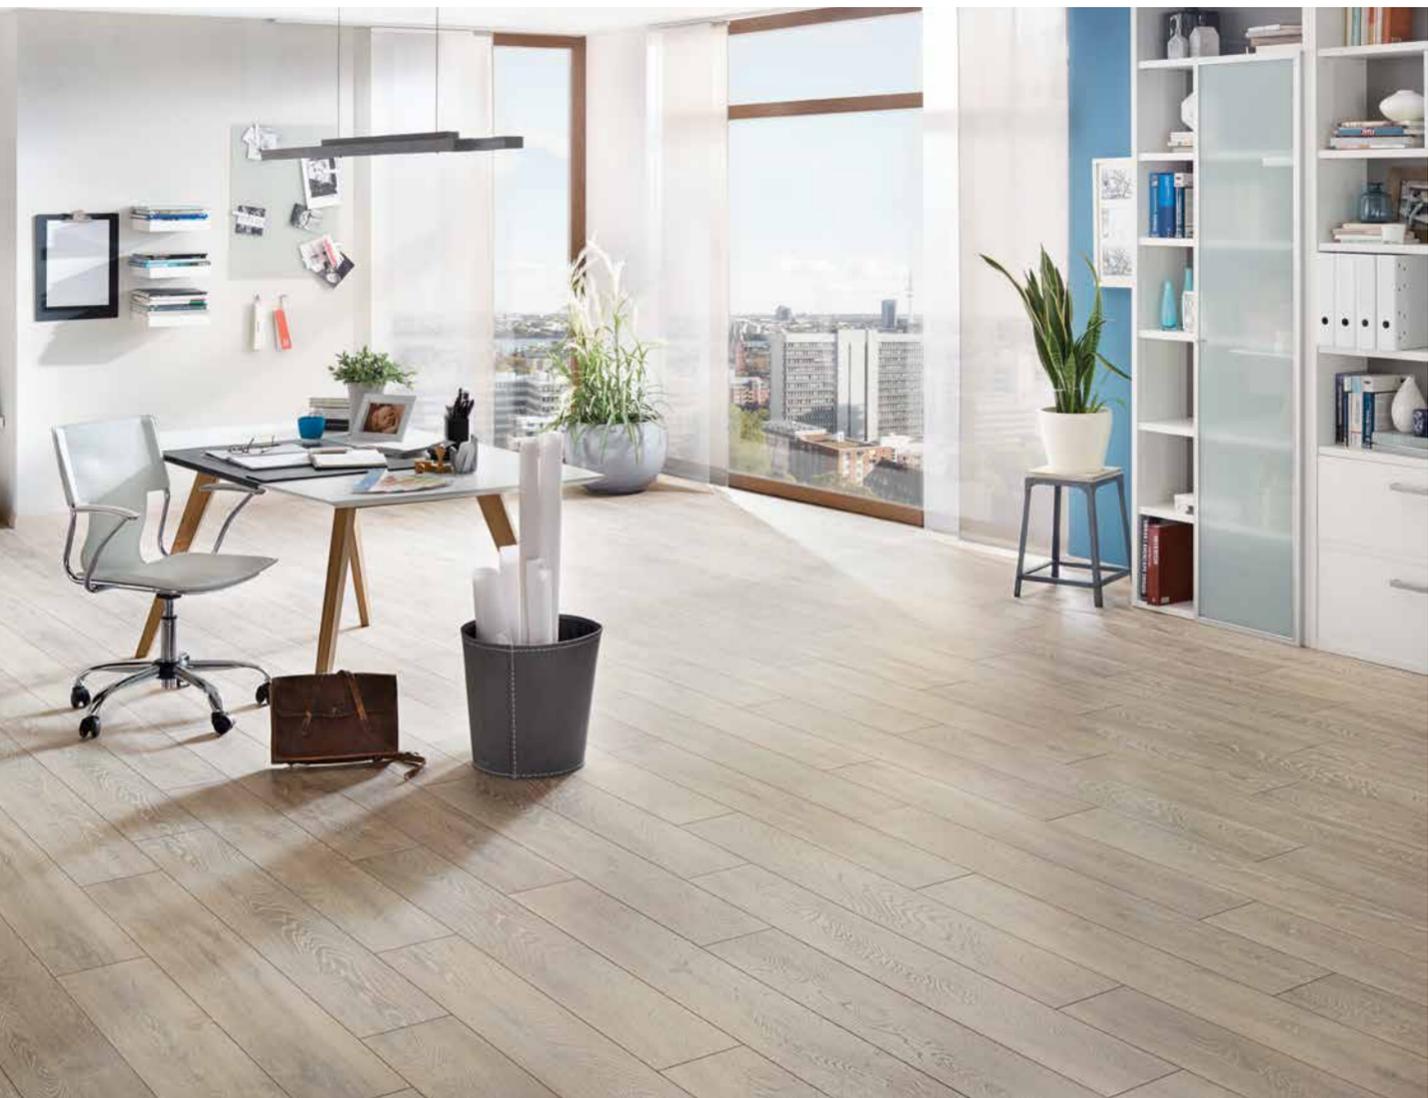

5542F
Rovere Boulder


SUPER NATURAL CLASSIC	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPIA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	8 mm	15 mm
Confezione	2,22 mq	
Pedana	115,44 mq	



5542F
Rovere Boulder



5543F
Rovere Colorado

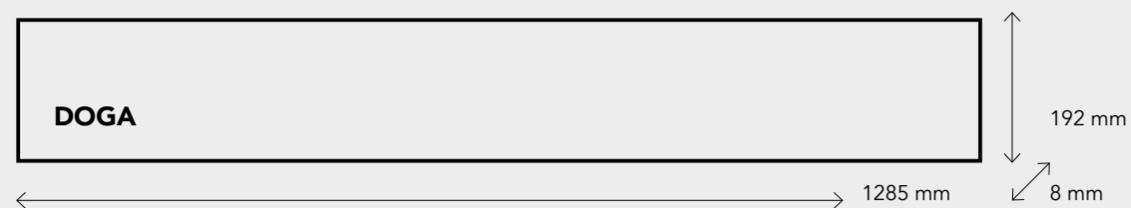

DECORI 6 VARIANTI.

UN NUOVO LIVELLO DI REALISMO

ASPETTO NATURALE
La superficie opaca, con sincro-poro lucido in contrasto, riproduce fedelmente le caratteristiche migliori del rovere di prima qualità, e dona al vostro pavimento un aspetto naturale e realistico.



8575F
Rovere Biondo



8630F
Rovere Aspen



8631F
Rovere Castello



8633F
Rovere Shire



8575F
Rovere Biondo



8631F
Rovere Castello

BATTISCOPIA COORDINATO

80 mm

2400 mm

15 mm

ACCESSORI
Battiscopa coordinato in MDF.

5542BN
Rovere Boulder

5543BN
Rovere Colorado

8575BN
Rovere Biondo

8630BN
Rovere Aspen

8631BN
Rovere Castello

8633BN
Rovere Shire

5543F
Rovere Colorado



8630F
Rovere Aspen

CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC4. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 32 - utilizzo commerciale, normale. Garantito 20 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, bordo bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, effetto autentico, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1 clic 2go pure, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.

Buona resistenza all'usura unita ad una splendida sensazione di realismo.

★★★ AC4	 23	 32	20 ★★★
 A.B.C.	 4	 Cfl-s1	
	 A+	 1 clic 2go pure	





8837K
Rovere New England

D/11

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

KRONO 5





4009K
Rovere Rock Ridge

KRONO 5	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	8 mm	15 mm
Confezione	2,22 mq	
Pedana	115,44 mq	




4009K
Rovere Rock Ridge




8461K
Rovere St. Moritz

DECORI

4 VARIANTI.

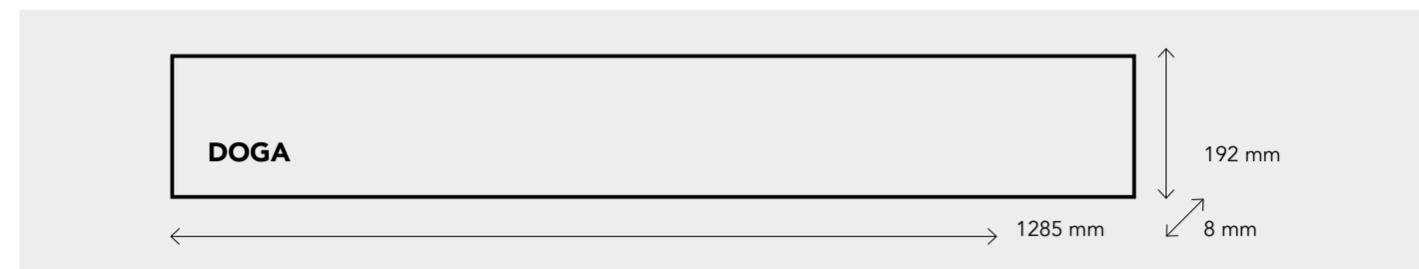

BATTISCOPIA
COORDINATO

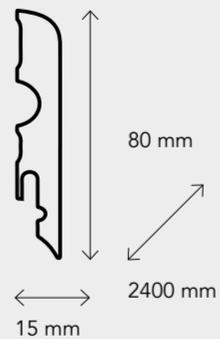

4009BN
Rovere Rock Ridge

8461BN
Rovere St. Moritz

8837BN
Rovere New England

K057BN
Rovere Clearwater

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in MDF.

IL TUO PAVIMENTO IDEALE

PAVIMENTO IDEALE

Bisellatura su tutti e quattro i lati della dogia, resistenza all'usura AC5 e prezzo altamente competitivo, fanno di Krono 5 il pavimento ideale per rinnovare i tuoi ambienti residenziali o commerciali.

K057K
Rovere Clearwater



8837K
Rovere New England



K057K
Rovere Clearwater



K057K
Rovere Clearwater



8461K
Rovere St. Moritz




8837K
Rovere New England

CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC5. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso. Garantito 20 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, antigraffio, bordo bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1clic 2go pure, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.

Ottima resistenza all'usura, bisellato sui 4 lati, design moderno ed accattivante.

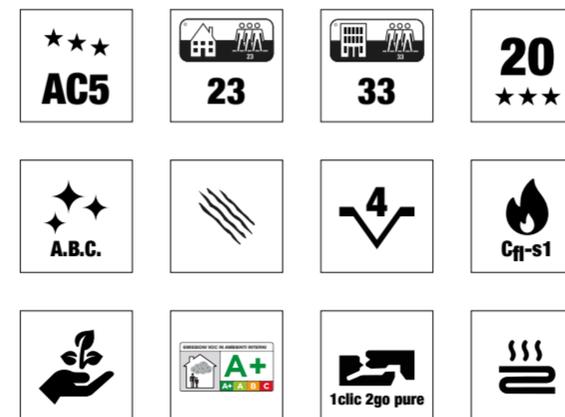



K336
Rovere Iceberg

D/12

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

**VARIOSTEP
CLASSIC**





VARIOSTEP CLASSIC

PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)

BATTISCOPIA COORDINATO (MDF)

Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	8 mm	15 mm
Confezione	2,22 mq	
Pedana	115,44 mq	



K315
Rovere Restoration




K336
Rovere Iceberg



K337
Rovere Hayloft




K338
Rovere Credenza

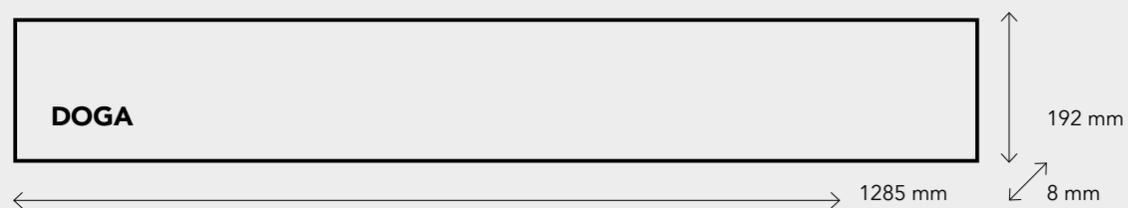

DECORI
4 VARIANTI.



K338
Rovere Credenza

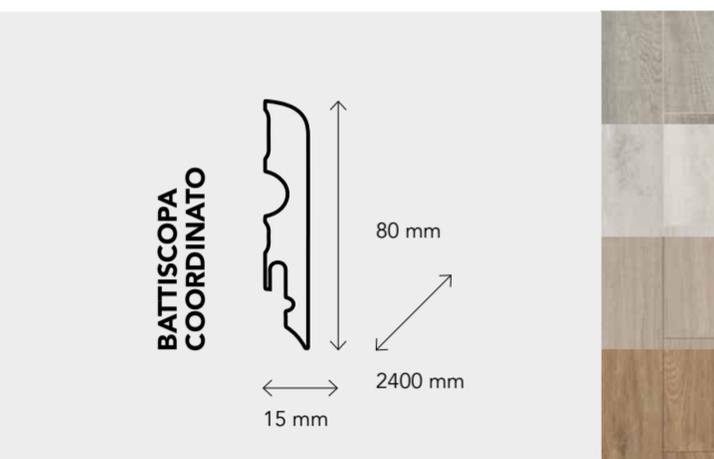

K315BN
Rovere Restoration

K336BN
Rovere Iceberg

K337BN
Rovere Hayloft

K338BN
Rovere Credenza

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in MDF.



K315
Rovere Restoration





K337
Rovere Hayloft



K336
Rovere Iceberg

CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC4. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 32 - utilizzo commerciale, normale. Garantito 20 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, bordo bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione 1click 2go pure, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.



ESTETICA SORPRENDENTE

ASPETTO UNICO E AFFASCINANTE

La collezione Variostep Classic unisce ad una qualità senza pari, un'estrema facilità di installazione. La bisellatura a V su tutti e quattro i lati conferisce a questo prodotto l'identità di un vero e proprio pavimento in rovere prefinito, rendendolo unico con i suoi originali decori. Se vuoi donare alla tua stanza un aspetto completamente nuovo, Variostep Classic non deluderà le tue aspettative.



D/13

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

**CASTELLO
CLASSIC**



8812
Urban Legend

*** Ex World Wide Flooring

CASTELLO CLASSIC	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPIA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	8 mm	15 mm
Confezione	2,22 mq	
Pedana	115,44 mq	



1675
Rovere Spreewald



8072
Rovere Nostalgia



8096
Rovere San Diego



8222
Rovere Robusto



DECORI
6 VARIANTI.

1675
Rovere Spreewald



8373
Rovere Manitoba



8812
Urban Legend




8096
Rovere San Diego



8222
Rovere Robusto



BATTISCOPIA
COORDINATO

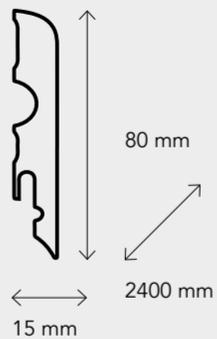

1675BN
Rovere Spreewald

8072BN
Rovere Nostalg

8096BN
Rovere San Diego

8222BN
Rovere Robusto

8373BN
Rovere Manitoba

8812BN
Urban Legend

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in MDF.



8072
Rovere Nostalg

SUPERFICIE REALISTICA



EFFETTO RUSTICO

La collezione Castello Classic emula perfettamente la natura. Con la sua superficie realistica ad effetto rustico è quasi impossibile capire la differenza dal legno reale. Ma, a differenza di quello vero, Castello Classic è facile da pulire e da mantenere pulito, donando ai tuoi ambienti una bellezza che dura nel tempo.

CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC4. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 32 - utilizzo commerciale, normale. Garantito 20 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, certificato al fuoco C_{fl}-s1, eco-friendly, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione twin clic, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.

Plancia effetto rustico, per uno stile di vita raffinato.

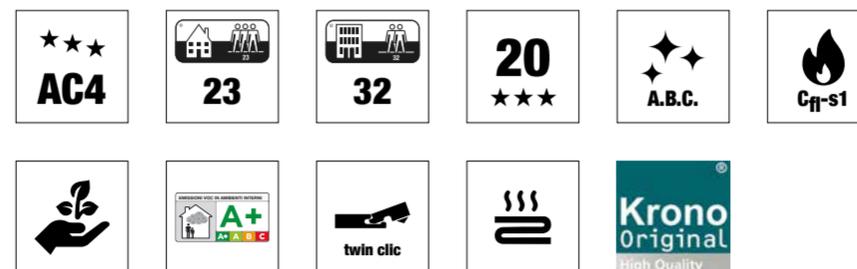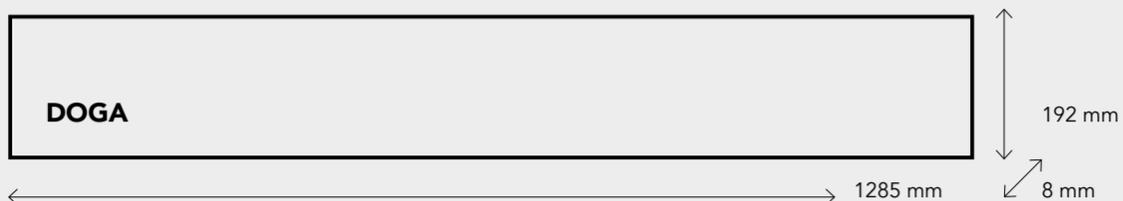



D/14

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

**WOOD
TOUCH
NEXT**



8463
Frassino Scandinavo

DECORI

8 VARIANTI.

WOOD TOUCH NEXT	PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)	BATTISCOPIA COORDINATO (MDF)
Dimensioni	1285 mm x 192 mm	2400 mm x 80 mm
Spessore	7 mm	15 mm
Confezione	2,47 mq	
Pedana	128,44 mq	



1665
Rovere Naturale




4009
Rovere Grigio



5303
Rovere delle Alpi



5559
Noce Astoria

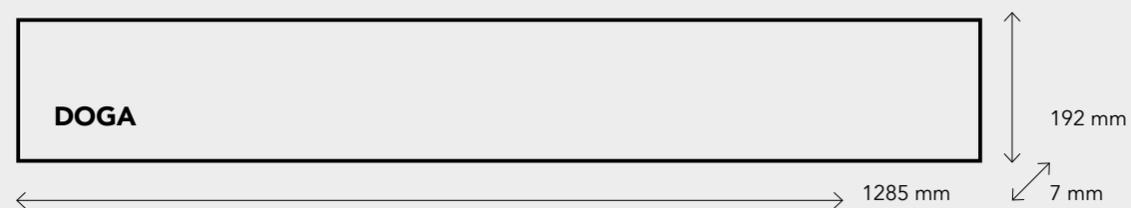



5945
Rovere Baronale



8461
Rovere Baltico



8463
Frassino Scandinavo




9742
Afzelia



1665
Rovere Naturale

BATTISCOPIA
COORDINATO

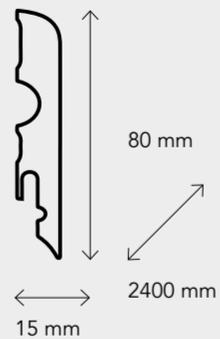

ACCESSORI

Battiscopa coordinato in MDF.



1665BN
Rovere Naturale

4009BN
Rovere Grigio

5303BN
Rovere delle Alpi

5559BN
Noce Astoria

5945BN
Rovere Baronale

8461BN
Rovere Baltico

8463BN
Frassino Scandinavo

9742BN
Afzelia

9742
Afzelia



CARATTERISTICHE

Classe di abrasione AC3. Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 31 - utilizzo commerciale, moderato. Garantito 15 anni. A.B.C. anti-bacterial coating, certificato al fuoco Cfl-s1, eco-friendly, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, installazione twin clic, adatto al riscaldamento a pavimento. Krono Original.

Pratico ed economico.





LVT

E

PAVIMENTI ADESIVI
(LVT)



DBV21
Rovere Gargano



E/15

PAVIMENTI ADESIVI
(LVT)

**EASY
FLOOR**



DECORI
6 VARIANTI.




DBV21
Rovere Gargano



DBV23
Rovere Matese



DBV24
Rovere Etna



EASY FLOOR	PAVIMENTI ADESIVI (LVT)
Dimensioni	914 mm x 152,4 mm
Spessore	2 mm
Confezione	3,35 mq
Pedana	301,50 mq



DBV31
Rovere Sila



DBV32
Rovere Vesuvio



DBV46
Rovere Gran Sasso



DBV24
Rovere Etna




DBV46
Rovere Gran Sasso



DBV23
Rovere Matese



DBV31
Rovere Sila

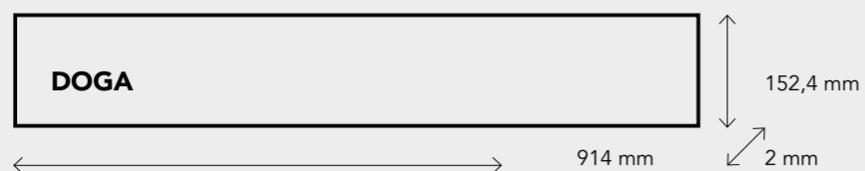



DBV32
Rovere Vesuvio

CARATTERISTICHE

Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 31 - utilizzo commerciale, moderato. Garantito 15 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, certificato al fuoco Bfl-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e silenzioso, resistente all'acqua, strato di usura 0,20 mm. R&G Distribution.

Facile installazione grazie al supporto adesivo.

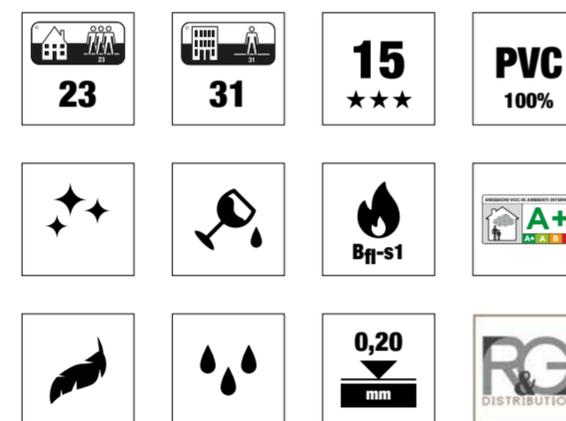

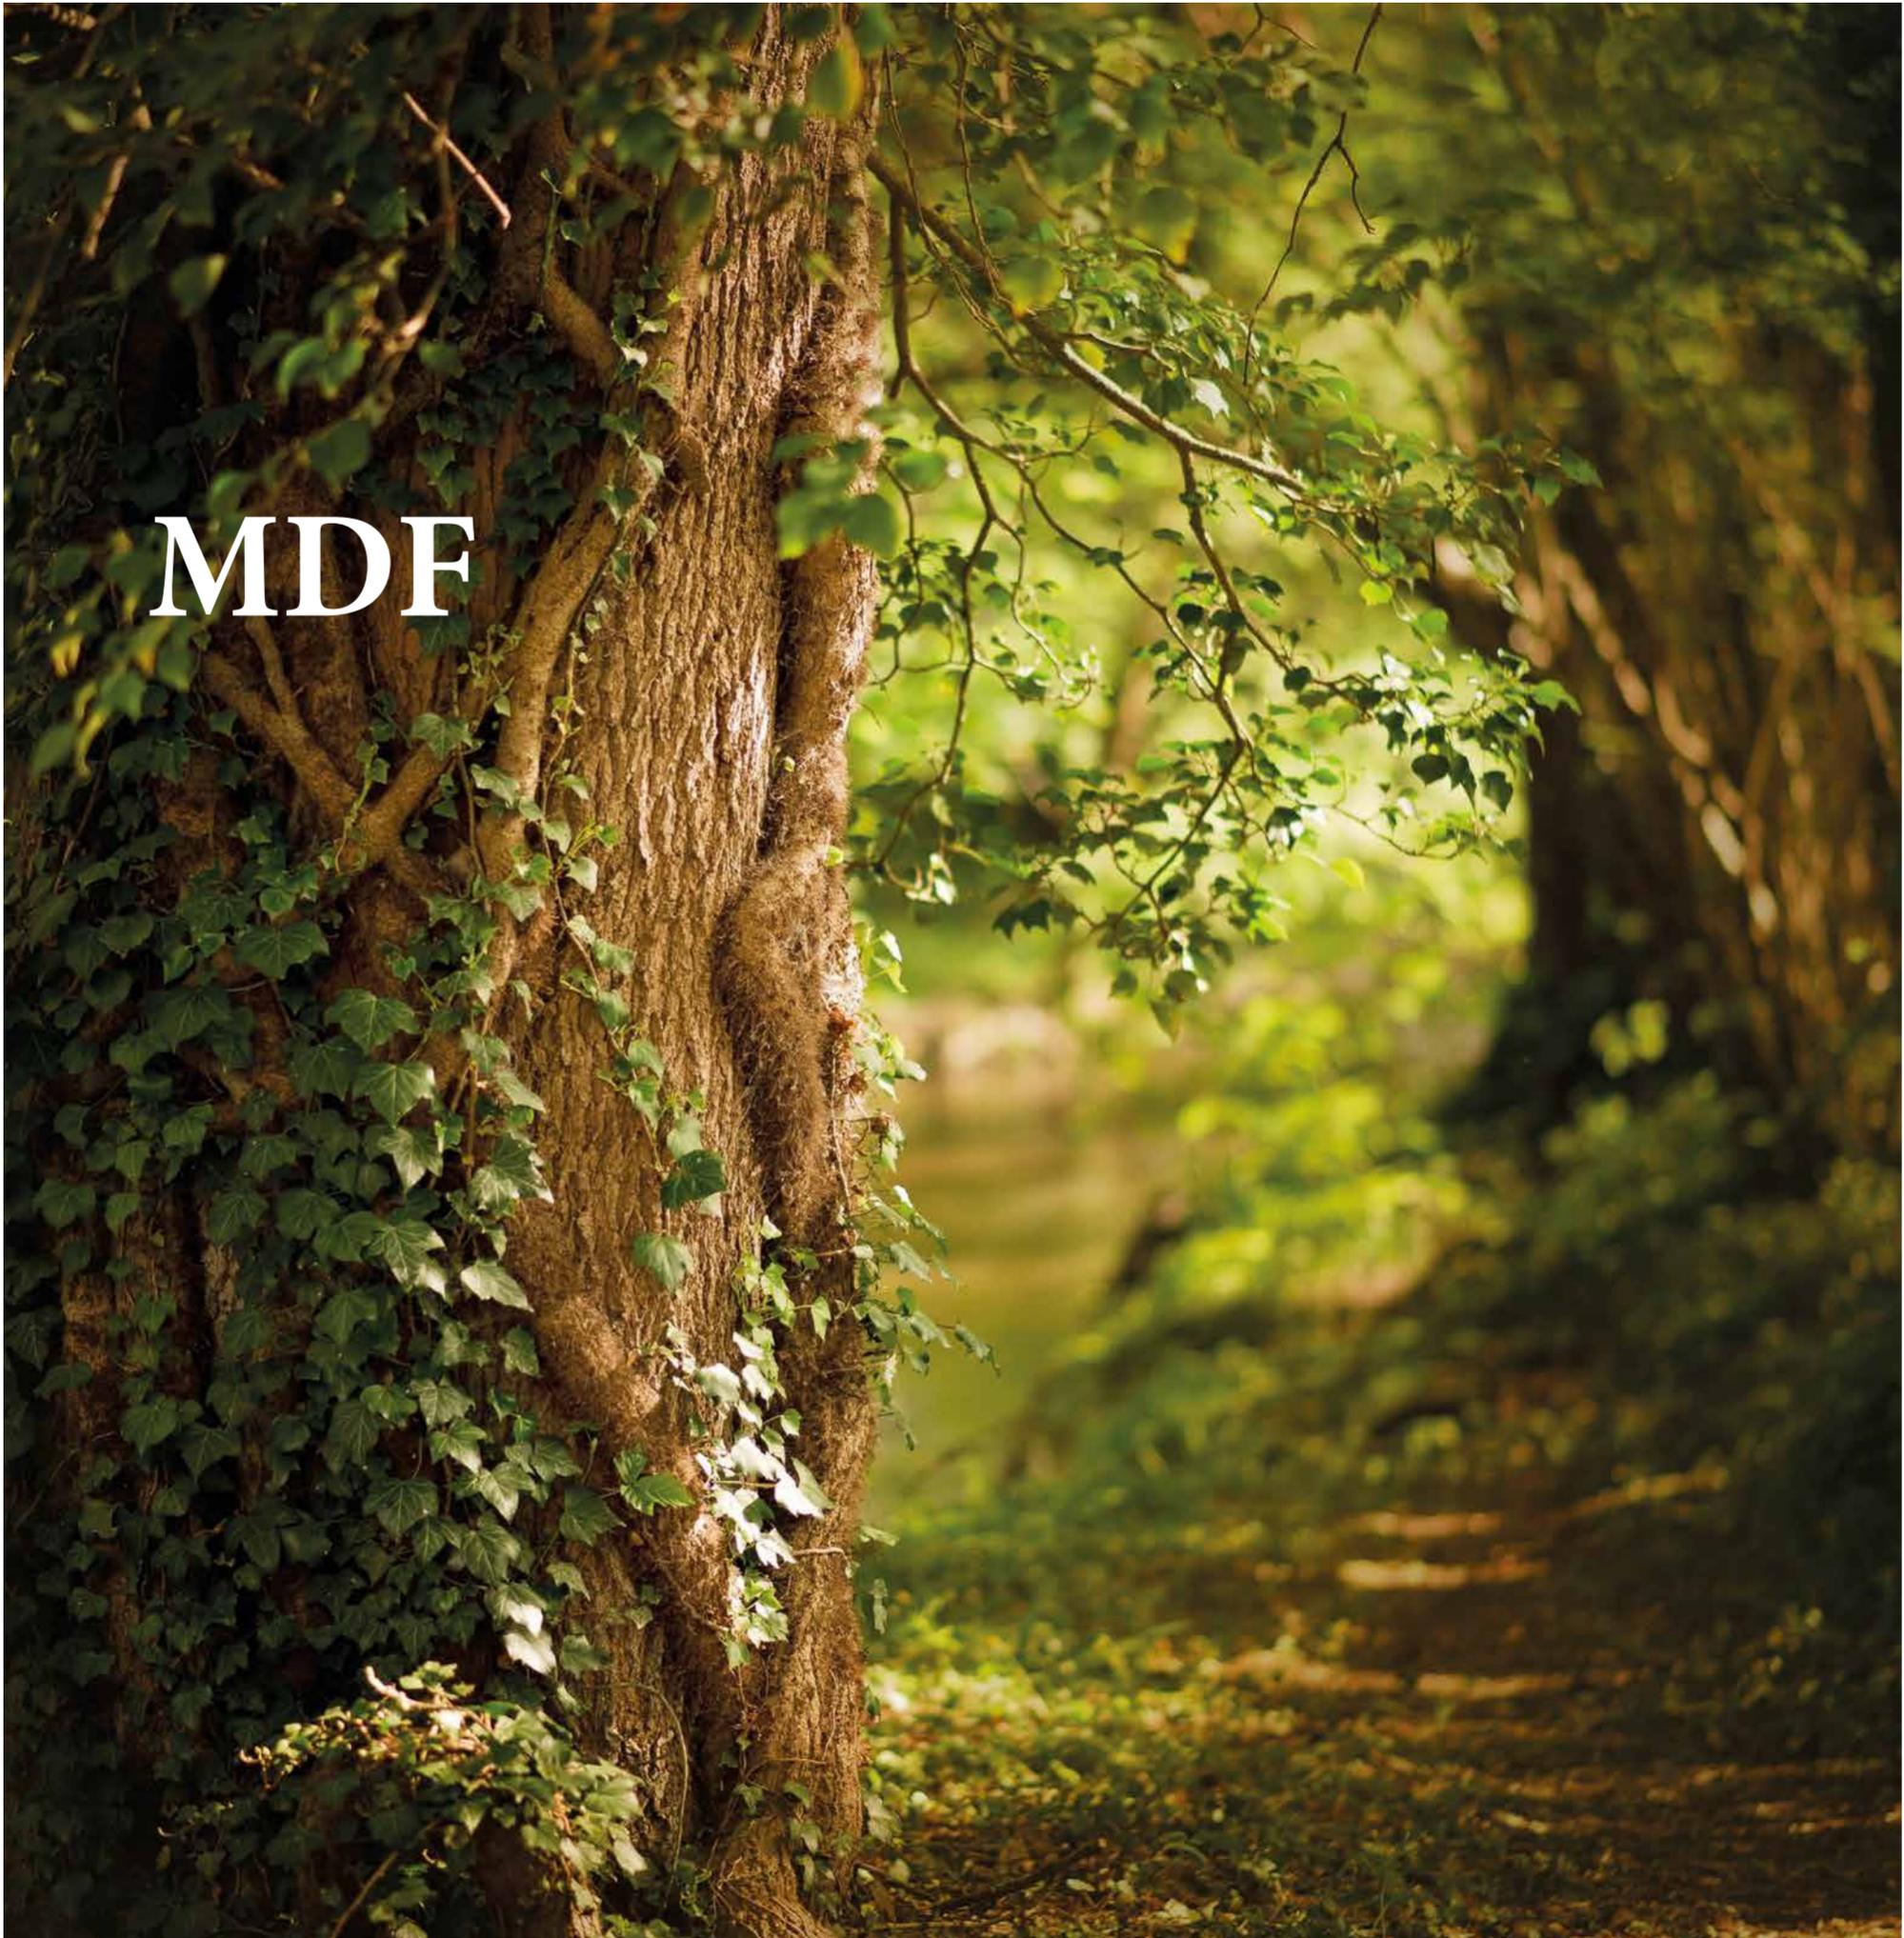

MDF

F

RIVESTIMENTI MURALI
(MDF)



K035W
Crosstown Traffic

F/16

RIVESTIMENTI MURALI
(MDF)

3D
WALL





3D WALL

RIVESTIMENTI MURALI (MDF)

Dimensioni	1296 mm x 132 mm
Spessore	12 mm
Confezione	1,37 mq
Pedana	-



K035W
Crosstown Traffic



K047W
Mountain Hut Pine



Il decoro K047W Mountain Hut Pine ha tre tonalità differenti in ogni confezione



K060W
Alabaster Barnwood




K061W
Rusty Barnwood



8475W
Mustang Slate

DECORI
5 VARIANTI.

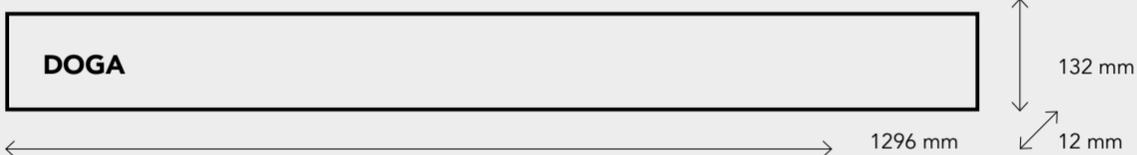

K047W
Mountain Hut Pine


K035W
Crosstown Traffic

K047W
Mountain Hut Pine





K061W
Rusty Barnwood

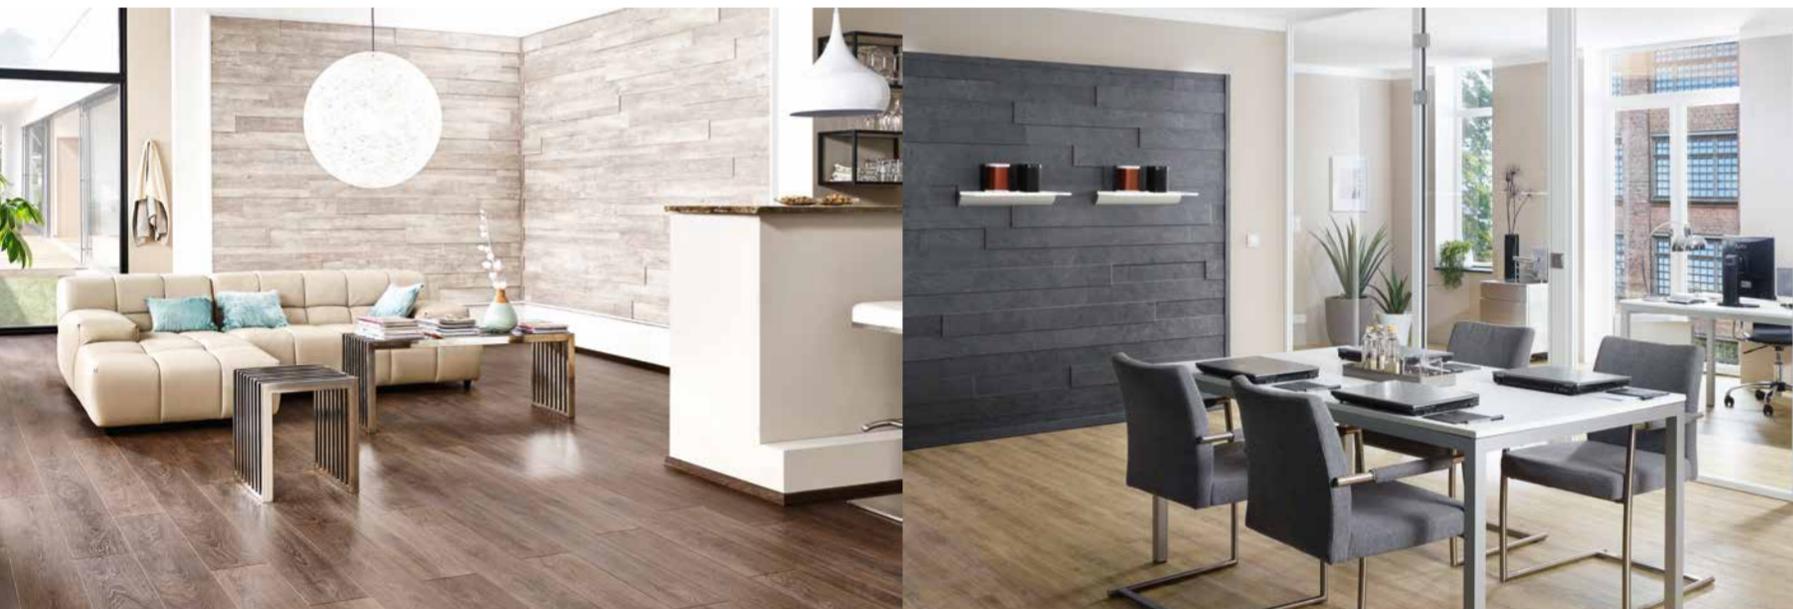

K060W
Alabaster Barnwood

8475W
Mustang Slate

LA DECORAZIONE PERFETTA PER OGNI PARETE


3 TECNICHE DI INSTALLAZIONE
Stile autentico, diverse tecniche di
installazione: uniforme, sfalsata o
irregolare.

K061W
Rusty Barnwood

ACCESSORI


Elementi di fissaggio e finitura per Sistema 3D Wall.

K047W
Mountain Hut Pine

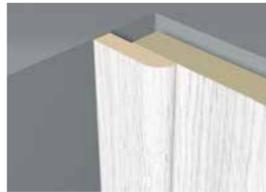

PROFILO DI FINITURA (MDF) PIATTO

Codice	K035PP - Crosstown Traffic K047PP - Mountain Hut Pine K060PP - Alabaster Barnwood K061PP - Rusty Barnwood 8475PP - Mustang Slate
Dimensioni	6 x 25 x 2600 mm

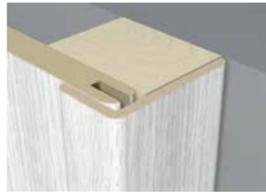


PROFILO DI FINITURA (MDF) AD ANGOLO ESTERNO

Codice	K035PAE - Crosstown Traffic K047PAE - Mountain Hut Pine K060PAE - Alabaster Barnwood K061PAE - Rusty Barnwood 8475PAE - Mustang Slate
Dimensioni	22 x 42 x 2600 mm



PROFILO DI FINITURA (MDF) AD ANGOLO VARIABILE


Codice	K035PAV - Crosstown Traffic K047PAV - Mountain Hut Pine K060PAV - Alabaster Barnwood K061PAV - Rusty Barnwood 8475PAV - Mustang Slate
Dimensioni	22 x 22 x 2600 mm

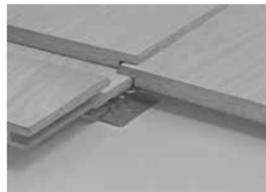

CLIP DI FISSAGGIO (ACCIAIO ZINCATO)

Codice	3DCLIP
Incidenza teorica	1 confezione per 5 mq
Confezione	100 pz

CLIP
DI FISSAGGIO

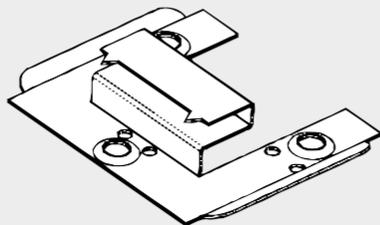

CARATTERISTICHE

Antimacchia e facile da pulire, effetto autentico, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, resistente all'acqua, resistente alla luce. Krono Original.



kronospan



K061W
Rusty Barnwood



LVT

G

RIVESTIMENTI MURALI
(LVT)



NIK3551C
Industrial



G/17

RIVESTIMENTI MURALI
(LVT)

CLOUD





NIK3551C
Industrial



NIK36135C
Platinum



NIK87064C
Concrete

IDEALE PER RISTRUTTURARE BAGNI E CUCINE

UN ASPETTO MODERNO ED ESSENZIALE

Rivestimento murale in LVT Dryback. Conferisce alle vostre pareti un nuovo aspetto moderno ed essenziale. Ideale per la ristrutturazione di bagni e di cucine, evita la rimozione del vecchio rivestimento in ceramica, sul quale può essere installato con l'utilizzo di specifici collanti, previa rasatura delle fughe.

CLOUD	RIVESTIMENTI MURALI (LVT)
Dimensioni	914 mm x 457 mm
Spessore	2 mm
Confezione	5,00 mq
Pedana	280 mq




NIK334816C
Bright



NIK351712C
Greige

DECORI 5 VARIANTI.

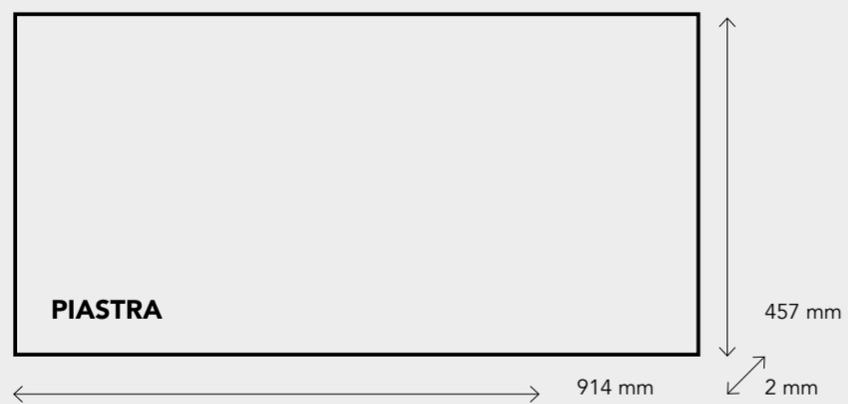

NIK36135C
Platinum



NIK351712C
Greige





NIK334816C
Bright

RASANTE

R 105 Granulometria Fina
Lisciatura pronta all'uso per regolarizzare sottofondi in ceramica con fughe, prima della posa di Cloud Lvt.

Campi di applicazione
Permette di livellare e rasare (anche "a zero"), fino a uno spessore massimo di 2 mm per mano) all'interno, sottofondi preesistenti in ceramica o materiale lapideo, eliminandone le fughe e creando una superficie liscia e fine. Può essere carteggiato per raffinare la superficie. È importante pulire bene la ceramica prima dell'applicazione di R 105.

Consumo
250-350 g/mq.

COLLANTE

Lvt Flex
Adesivo monocomponente a base di polimeri silanici per la posa di Cloud LVT a parete.

Campi di applicazione
Adesivo ad elevate prestazioni a base di polimeri silanici, specifico per incollare LVT a parete. Idoneo anche come adesivo universale per le posa di tutto i tipi di rivestimenti resilienti, in particolare tutte le tipologie di PVC. Per applicazioni in interno a parete e pavimento, è idoneo su superfici adeguatamente preparate con R 105, sia assorbenti che non assorbenti. È un adesivo antiallergico e di facile pulizia dalle mani e dalle superfici Lvt.

Consumo
250-350 g/mq.




NIK87064C
Concrete

CARATTERISTICHE

Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, certificato al fuoco Bff-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, resistente all'acqua, strato di usura 0,20 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all'umidità.

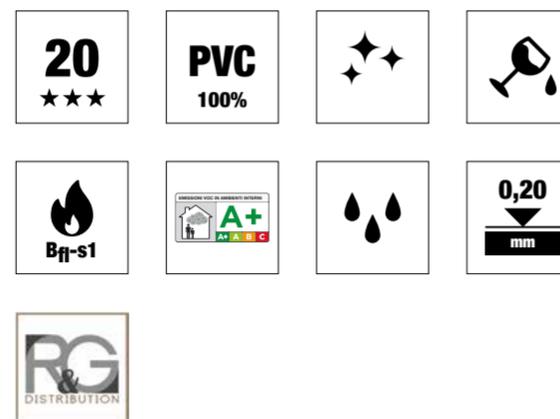




H

ACCESSORI DI FINITURA

H/18


BATTISCOPIA IN LEGNO IMPIALLACCIATO

IN DIFFERENTI ESSENZE E COLORAZIONI



B048B
Rovere Naturale

Dimensioni	2400 mm x 50 mm
Spessore	13 mm

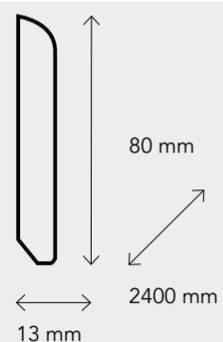


B515F
Rovere Naturale

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm




B515E
Rovere Decapè

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm

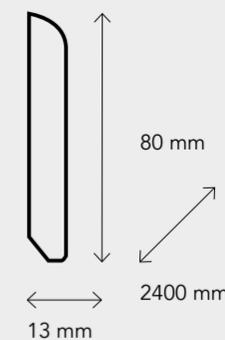


B515G
Rovere Sbiancato


Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm

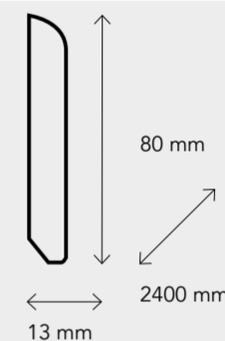

B515I
Rovere Verniciato Medio


Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm

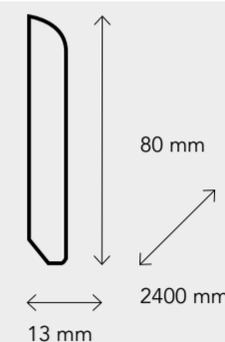

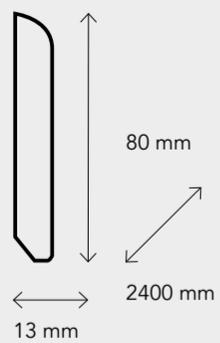

B515L
Rovere Verniciato Scuro

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm

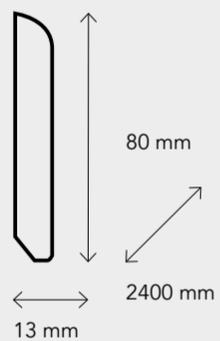

B515D
Noce Canaletto

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm

BATTISCOPA IN LEGNO LACCATO


BATTISCOPA IN NOCE TANGANICA
LACCATI IN BIANCO

H/19




B048A
Bianco


Dimensioni	2400 mm x 50 mm
Spessore	13 mm



B063C
Bianco

Dimensioni	2500 mm x 60 mm
Spessore	16 mm

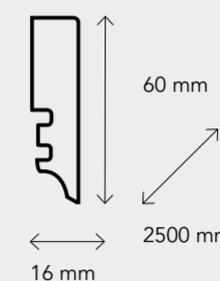

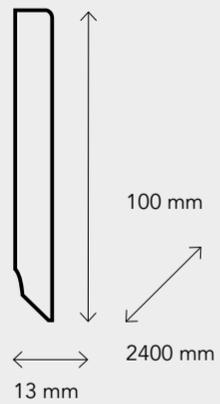



0182BN
Bianco

Dimensioni	2400 mm x 100 mm
Spessore	13 mm



B826M
Ducale Bianco

Dimensioni	2500 mm x 100 mm
Spessore	15 mm

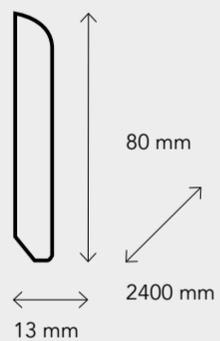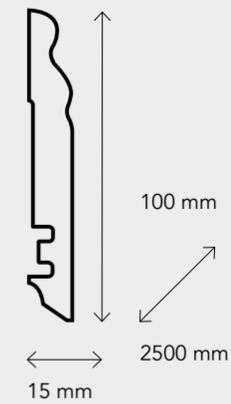



B515H
Bianco

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	13 mm



B926O
Ducale Bianco

Dimensioni	2500 mm x 120 mm
Spessore	15 mm

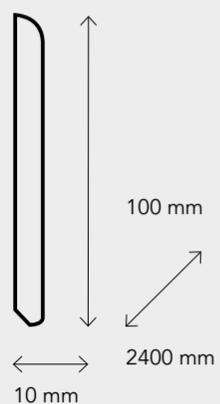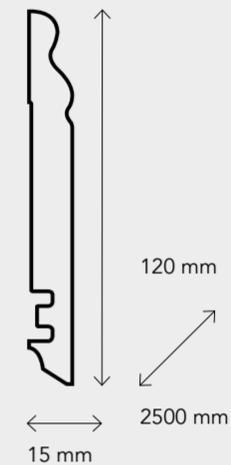


B900N
Bianco

Dimensioni	2400 mm x 100 mm
Spessore	10 mm

H/20



BATTISCOPIA IN MDF/PVC RIVESTITI

RIVESTITI CON CARTA DECORATIVA
IN DIFFERENTI COLORAZIONI

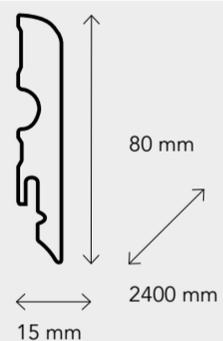

0177N
Bianco Laccato

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	15 mm

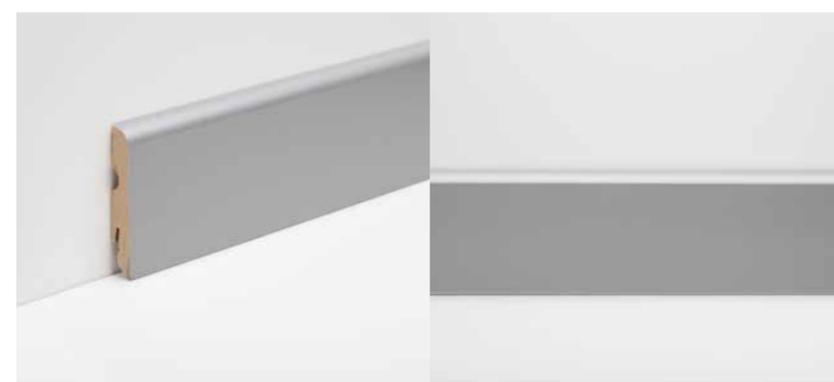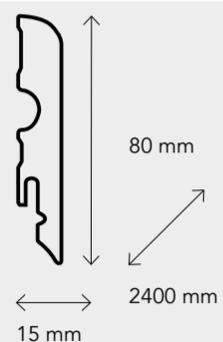


0178N
Alluminio

Dimensioni	2400 mm x 80 mm
Spessore	15 mm




9002S70
Vittoriano H70

Dimensioni	2600 mm x 70 mm
Spessore	17 mm

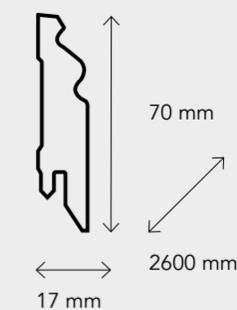


9002S100
Vittoriano H100


Dimensioni	2600 mm x 100 mm
Spessore	17 mm

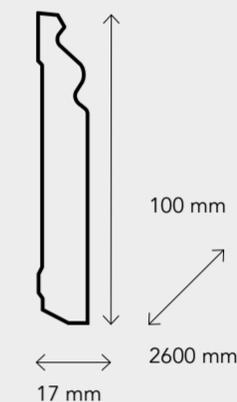

K120
Vittoriano H120


Dimensioni	2600 mm x 120 mm
Spessore	19 mm

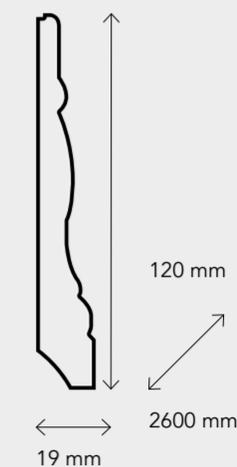

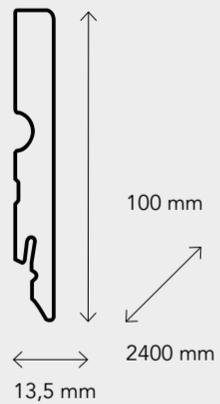

FU124L
Bianco

Dimensioni	2400 mm x 100 mm
Spessore	13,5 mm

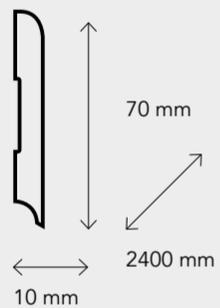

0179BND
PVC Solido Bianco

Dimensioni	2400 mm x 70 mm
Spessore	10 mm



CLIP DI FISSAGGIO

Codice	CH23
Confezione	30 pz

Utilizzabile con tutti i battiscopa in MDF ad esclusione dei vittoriani.

**COPRI-BATTISCOPIA
IN MDF**

IN DIFFERENTI COLORAZIONI
IDEALI PER RIVESTIRE BATTISCOPIA IN CERAMICA (H 70 mm)



LLF003
Bianco



Dimensioni	2400 mm x 92 mm
Spessore	24 mm




FOES015
Rovere

Dimensioni	2400 mm x 92 mm
Spessore	24 mm

H/21

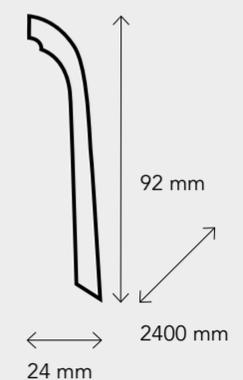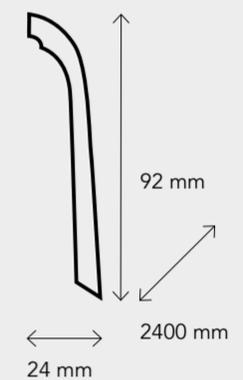

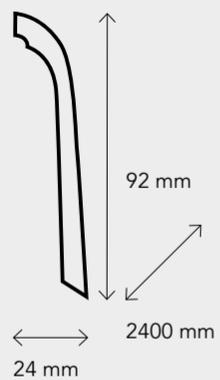

FOEI04Z
Rovere Boulder





Dimensioni	2400 mm x 92 mm
Spessore	24 mm


FOEI062
Rovere Naturale




Dimensioni	2400 mm x 92 mm
Spessore	24 mm

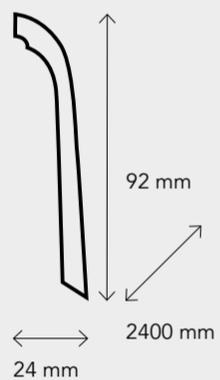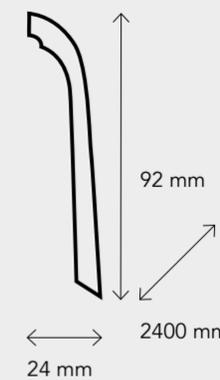

FOEI05Y
Frassino Scandinavo

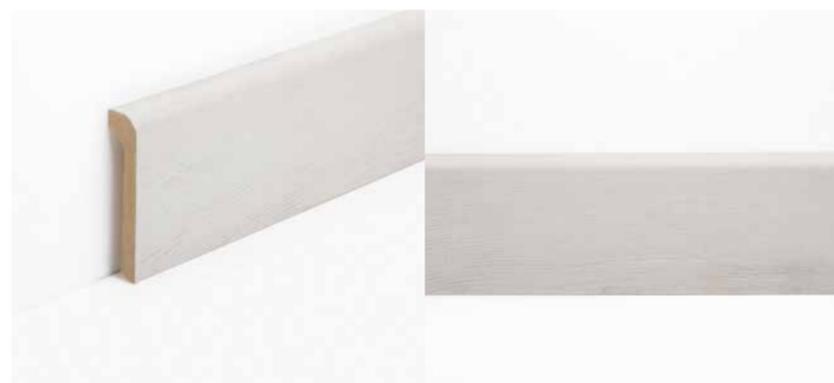

Dimensioni	2400 mm x 92 mm
Spessore	24 mm

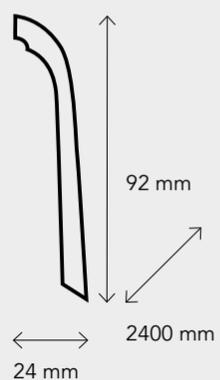

FOEI07L
Rovere Baronale



Dimensioni	2400 mm x 92 mm
Spessore	24 mm

PROFILI PER PAVIMENTI RESILIENTI (ESPC/SPC)

IN DIFFERENTI COLORAZIONI



PROFILO DI ADATTAMENTO COMPLETO DI BASE IN PVC ANTIURTO

Codice	SARGS	
Colore	Alluminio satinato	Decorati pavimenti in ESPC/SPC
Dimensioni	2700 mm x 30 mm	2700 mm x 30 mm
Spessore	4-6,5 mm	4-6,5 mm



PROFILO DI RACCORDO COMPLETO DI BASE IN PVC ANTIURTO

Codice	RARGS	
Colore	Alluminio satinato	Decorati pavimenti in ESPC/SPC
Dimensioni	2700 mm x 24 mm	2700 mm x 34 mm
Spessore	4-6,5 mm	4-6,5 mm




PROFILO TERMINALE COMPLETO DI BASE IN PVC ANTIURTO

Codice	TARGS	
Colore	Alluminio satinato	
Dimensioni	2700 mm x 25 mm	
Spessore	4-6,5 mm	


PROFILO TERMINALE

Codice	SIM27S
Colore	Alluminio satinato
Dimensioni	2700 mm x 3 mm
Spessore	

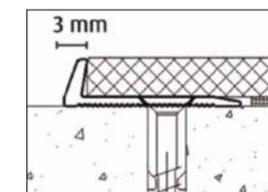


PROFILO DI RACCORDO

Codice	SIM30S
Colore	Alluminio satinato
Dimensioni	2700 mm x 3 mm
Spessore	

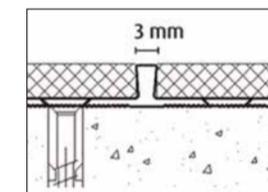

PROFILO DI TERMINALE AD ANGOLO

Codice	SIM33S
Colore	Alluminio satinato
Dimensioni	2700 mm x 8,5 mm
Spessore	15 mm

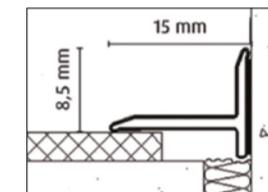


PROFILI PER PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)

PROFILI CON BASE IN ALLUMINIO
RIVESTITI CON CARTE DIGITALI
CON PORO EFFETTO LEGNO
AD ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
IN DIFFERENTI COLORAZIONI




PROFILO DI ADATTAMENTO COMPLETO DI BASE IN ALLUMINIO

Codice	SARG	
Colore	Alluminio satinato	Decorati pavimenti in HDF
Dimensioni	2700 mm x 38 mm	2700 mm x 38 mm
Spessore	6-12,5 mm	6-12,5 mm

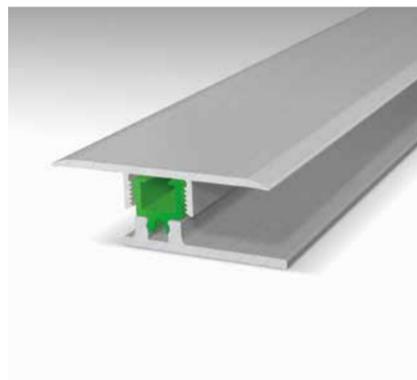

PROFILO DI RACCORDO COMPLETO DI BASE IN ALLUMINIO

Codice	RARG	
Colore	Alluminio satinato	Decorati pavimenti in HDF
Dimensioni	2700 mm x 38 mm	2700 mm x 38 mm
Spessore	6-12,5 mm	6-12,5 mm

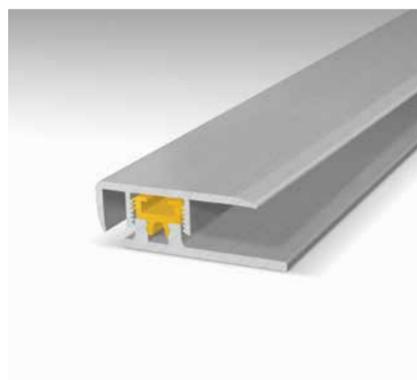

PROFILO TERMINALE COMPLETO DI BASE IN ALLUMINIO

Codice	TARG	
Colore	Alluminio satinato	
Dimensioni	2700 mm x 38 mm	
Spessore	6-12,5 mm	


PROFILO MULTIFUNZIONE (ADATTAMENTO/RACCORDO/TERMINALE)

Codice	MS27	
Colore	Alluminio	
Dimensioni	2700 mm x 37 mm	
Spessore		




PROFILO MULTIFUNZIONE (ADATTAMENTO/RACCORDO/TERMINALE)

Codice	MB27	
Colore	Bronzo	
Dimensioni	2700 mm x 37 mm	
Spessore		

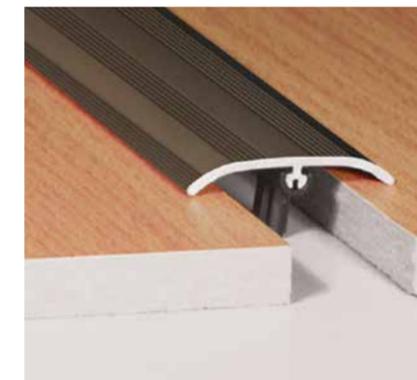


PROFILO MULTIFUNZIONE (ADATTAMENTO/RACCORDO/TERMINALE)

Codice	MG27	
Colore	Oro	
Dimensioni	2700 mm x 37 mm	
Spessore		

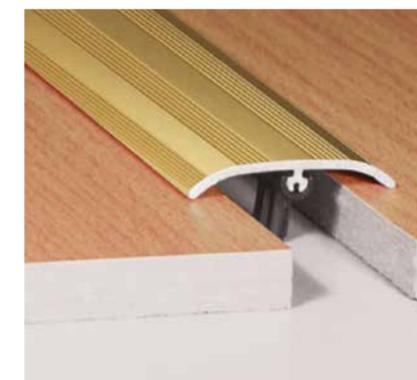

PROFILI SPECIALI

PER SCALE O BATTISCOPIA

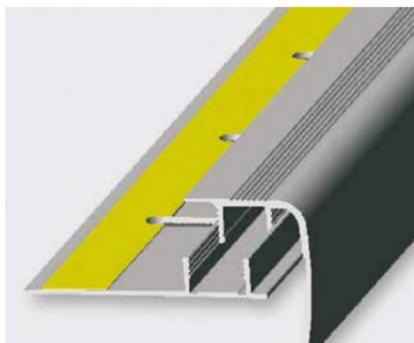

PROFILO PER SCALE COMPLETO DI BASE

Codice	708357
Colore	Alluminio
Dimensioni	2400 mm x 30 mm
Spessore	7-12 mm

Profilo in alluminio completo di base per l'installazione di pavimento in laminato utilizzato per il rivestimento di gradini.



PROFILO DI SUPPORTO PER BATTISCOPIA CON INSERTO LED

Codice	713100
Colore	Alluminio satinato
Dimensioni	2400 mm (lunghezza)
Spessore	15 mm

Profilo in alluminio per battiscopa in MDF adatto ad ospitare una striscia LED. Il prezzo non è comprensivo della striscia LED.



SOTTOFONDI ISOLANTI

BOBINE DI POLIETILENE



POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Codice	PVCST
Dimensioni	15 m x 1 m
Spessore	2 mm
Rotolo	15 mq
Densità	100 kg/m ³
Res. termica	0,037 m ² K/W

Polietilene ad alta densità con integrata barriera al vapore in PE. Consigliato per traffico pesante, abbinabile a pavimenti per uso residenziale e commerciale. Adatto all'uso su sistemi di riscaldamento radianti.



POLIETILENE A MEDIA DENSITÀ

Codice	PVCS
Dimensioni	15 m x 1 m
Spessore	2 mm
Rotolo	15 mq
Densità	15 kg/m ³
Res. termica	0,050 m ² K/W

Polietilene a media densità con integrata barriera al vapore metallizzata, cimosa sbordante per una posa veloce, alta capacità di compensazione puntuale. Adatto all'uso su sistemi di riscaldamento radianti.



POLIETILENE ESPANSO AD ALTA DENSITÀ

Codice	PVC50P3
Dimensioni	50 m x 1 m
Spessore	3 mm
Rotolo	50 mq
Densità	80 kg/m ³
Res. termica	

Polietilene espanso ad alta densità, utilizzabile come sottofondo per pavimenti in laminato.

POLIETILENE ESPANSO

Codice	PVC30H	PVC50H	PVC135H
Dimensioni	30 m x 1 m	50 m x 1 m	135 m x 1 m
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm
Rotolo	30 mq	50 mq	135 mq
Densità			

Res. termica

Polietilene espanso, utilizzabile come sottofondo per pavimenti in laminato.



POLIETILENE ESPANSO

Codice	PVC50H3	PVC150H3
Dimensioni	50 m x 1 m	150 m x 1 m
Spessore	3 mm	3 mm
Rotolo	50 mq	150 mq
Densità		

Res. termica

Polietilene espanso, utilizzabile come sottofondo per pavimenti in laminato.

LEGENDA DOGHE/PIASTRE

COLLEZIONE	DECORI	DIMENSIONI
PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)		
A/01 EXCELSE FLOOR S		750 mm x 150 mm x 6 mm (5+1)
A/01 EXCELSE FLOOR L		1511 mm x 229 mm x 6 mm (5+1)
A/01 EXCELSE FLOOR XL		1830 mm x 229 mm x 6 mm (5+1)
PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)		
B/02 ROCKO		1210 mm x 234 mm x 5 mm (4+1)
B/03 KING FLOOR L		1511 mm x 229 mm x 6 mm (5+1)
B/03 KING FLOOR XL		1830 mm x 229 mm x 6 mm (5+1)
B/04 STRONG FLOOR PLUS		1524 mm x 180 mm x 6 mm (5+1)
B/05 STRONG FLOOR EVO		1221 mm x 182 mm x 6,2 mm (4,2+2)
B/06 MATERIKA		914 mm x 457 mm x 6 mm (5+1)

DOGHE/PIASTRE

COLLEZIONE	DECORI	DIMENSIONI
------------	--------	------------

PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)		
---	--	--

C/07 BIONYL PRO		1285 mm x 192 mm x 8 mm
-----------------------	---	----------------------------

PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)		
-----------------------------	--	--

D/08 ALTITUDE COLLECTION		2000 mm x 242 mm x 12 mm
--------------------------------	---	-----------------------------

D/09 VINTAGE NARROW		1285 mm x 123 mm x 10 mm
---------------------------	---	-----------------------------

D/09 VINTAGE CLASSIC		1285 mm x 192 mm x 10 mm
----------------------------	---	-----------------------------

D/10 SUPER NATURAL CLASSIC		1285 mm x 192 mm x 8 mm
----------------------------------	---	----------------------------

D/11 KRONO 5		1285 mm x 192 mm x 8 mm
-----------------	---	----------------------------

D/12 VARIOSTEP CLASSIC		1285 mm x 192 mm x 8 mm
------------------------------	---	----------------------------

D/13 CASTELLO CLASSIC		1285 mm x 192 mm x 8 mm
-----------------------------	---	----------------------------



D/14 WOOD TOUCH NEXT		1285 mm x 192 mm x 7 mm
----------------------------	---	----------------------------

DOGHE/PIASTRE

PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)



PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)



COLLEZIONE	DECORI	DIMENSIONI
------------	--------	------------

PAVIMENTI ADESIVI (LVT)		
-------------------------	--	--

E/15 EASY FLOOR		914 mm x 152,4 mm x 2 mm
-----------------------	---	-----------------------------

RIVESTIMENTI MURALI (MDF)		
---------------------------	--	--

F/16 3D WALL		1296 mm x 132 mm x 12 mm
-----------------	---	-----------------------------

RIVESTIMENTI MURALI (LVT)		
---------------------------	--	--


G/17 CLOUD		914 mm x 457 mm x 2 mm
------------	---	---------------------------

DOGHE/PIASTRE

--



--



--



LEGENDA CARATTERISTICHE

COLLEZIONE	100% PVC VERGINE	ANTIBATTERICO /A.B.C. ANTI-BACTERIAL COATING	ANTIGRAFFIO	ANTIMACCHIA E FACILE DA PULIRE	ANTISCIVOLO	ANTISTATICO	BORDO MICRO-BISELLATO (A-B) / BISELLATO (C-D) SU 4 LATI	CERTIFICATO AL FUOCO	CLASSE DI ABRASIONE	CLASSE DI UTILIZZO	ECO-FRIENDLY
------------	------------------	--	-------------	--------------------------------	-------------	-------------	---	----------------------	---------------------	--------------------	--------------

CARATTERISTICHE

PAVIMENTI RESILIENTI AD ELEVATO COMFORT ACUSTICO (ESPC)

A/01
EXCELSO FLOOR

PVC
100%



23
33
42

PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)

B/02
ROCKO



23
34

B/03
KING FLOOR

PVC
100%



23
33
42

B/04
STRONG FLOOR PLUS

PVC
100%



23
33
42

B/05
STRONG FLOOR EVO

PVC
100%



23
33
42

B/06
MATERIKA

PVC
100%



23
33
42

EFFETTO AUTENTICO	EFFETTO PIALLATO A MANO	EMISSIONI IN ARIA INTERNA (VOC A+)	GARANZIA	INSTALLAZIONE	MONTAGGIO A SPINA	ORGANIC RIGID BOARD	PET FRIENDLY	PIACEVOLE AL TATTO E SILENZIOSO	RESISTENTE ALL'ACQUA	RESISTENTE ALLA LUCE	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	STABILE NELLE DIMENSIONI	STRATO DI USURA	MARCHI DI FABBRICA
-------------------	-------------------------	------------------------------------	----------	---------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------



20



SOLO
FORMATO S



0,55



30



20



0,55



20



0,55



20



0,55



COLLEZIONE
100% PVC VERGINE
ANTIBATTERICO /A.B.C. ANTI-BACTERIAL COATING
ANTIGRAFFIO
ANTIMACCHIA E FACILE DA PULIRE
ANTISCIVOLO
ANTISTATICO
BORDO MICRO-BISELLATO (A-B) / BISELLATO (C-D) SU 4 LATI
CERTIFICATO AL FUOCO
CLASSE DI ABRASIONE
CLASSE DI UTILIZZO
ECO-FRIENDLY

CARATTERISTICHE

PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HDF O.R.C.A.)

C/07 BIONYL PRO								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PAVIMENTI IN LAMINATO (HDF)

D/08 ALTITUDE COLLECTION								
D/09 VINTAGE NARROW/CLASSIC								
D/10 SUPER NATURAL CLASSIC								
D/11 KRONO 5								
D/12 VARIOSTEP CLASSIC								
D/13 CASTELLO CLASSIC								
D/14 WOOD TOUCH NEXT								

EFFETTO AUTENTICO
EFFETTO PIALLATO A MANO
EMISSIONI IN ARIA INTERNA (VOC A+)
GARANZIA
INSTALLAZIONE
MONTAGGIO A SPINA
ORGANIC RIGID BOARD
PET FRIENDLY
PIACEVOLE AL TATTO E SILENZIOSO
RESISTENTE ALL'ACQUA
RESISTENTE ALLA LUCE
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
STABILE NELLE DIMENSIONI
STRATO DI USURA
MARCHI DI FABBRICA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COLLEZIONE	100% PVC VERGINE	ANTIBATTERICO /A.B.C. ANTI-BACTERIAL COATING	ANTIGRAFFIO	ANTIMACCHIA E FACILE DA PULIRE	ANTISCIVOLO	ANTISTATICO	BORDO MICRO-BISELLATO (A-B) / BISELLATO (C-D) SU 4 LATI	CERTIFICATO AL FUOCO	CLASSE DI ABRASIONE	CLASSE DI UTILIZZO	ECO-FRIENDLY
------------	------------------	--	-------------	--------------------------------	-------------	-------------	---	----------------------	---------------------	--------------------	--------------

CARATTERISTICHE

PAVIMENTI ADESIVI (LVT)

E/15
EASY FLOOR



RIVESTIMENTI MURALI (MDF)

F/16
3D WALL



RIVESTIMENTI MURALI (LVT)

G/17
CLOUD




EFFETTO AUTENTICO	EFFETTO PIALLATO A MANO	EMISSIONI IN ARIA INTERNA (VOC A+)	GARANZIA	INSTALLAZIONE	MONTAGGIO A SPINA	ORGANIC RIGID BOARD	PET FRIENDLY	PIACEVOLE AL TATTO E SILENZIOSO	RESISTENTE ALL'ACQUA	RESISTENTE ALLA LUCE	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	STABILE NELLE DIMENSIONI	STRATO DI USURA	MARCHI DI FABBRICA
-------------------	-------------------------	------------------------------------	----------	---------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------




LEGENDA ICONE

	100% PVC VERGINE
	A.B.C. ANTI-BACTERIAL COATING Le superfici di tutti i nostri pavimenti in laminato presentano un rivestimento antibatterico che inibisce la crescita dei batteri e rilascia una maggiore garanzia alla pulizia dei vostri ambienti (germi testati: Staphylococcus aureus).
	ANTIBATTERICO
	ANTIGRAFFIO La robusta superficie protegge contro i micrograffi che possono essere causati da forti sollecitazioni meccaniche come mobili in movimento, oggetti che cadono o artigli di animali domestici.
	ANTIMACCHIA E FACILE DA PULIRE Bassa manutenzione.
	ANTISCIVOLO
	ANTISTATICO Non crea carica elettrica statica nel caso di attrito, a differenza di molte tipologie di pavimenti in laminato. Nessuna scossa elettrica indesiderata.
	BORDO BISELLATO SU 4 LATI Aspetto naturale grazie al bordo bisellato sui 4 lati. Micro-bisellatura su pavimenti resilienti, bisellatura per pavimenti in laminato.
	CERTIFICATO AL FUOCO B _{fl} -s1. C _{fl} -s1.

			CLASSE DI ABRASIONE AC3 AC4 AC5	
	CLASSE DI UTILIZZO 23 - Utilizzo domestico, intenso.			
				CLASSE DI UTILIZZO 31 - Utilizzo commerciale, moderato. 32 - Utilizzo commerciale, normale. 33 - Utilizzo commerciale, intenso. 34 - Utilizzo commerciale, pesante.
	CLASSE DI UTILIZZO 42 - Utilizzo industriale, normale.			
	ECO-FRIENDLY			
	EFFETTO AUTENTICO Effetto autentico, superficie in rilievo assolutamente realistica, fedele al vero, appare reale.			
	EFFETTO PIALLATO A MANO			
	EMISSIONI IN ARIA INTERNA (VOC A+) Pavimento con classificazione VOC A+ per la qualità dell'aria negli ambienti, una dichiarazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna che rappresentano una minaccia tossica durante l'inalazione.			
			GARANZIA 15 - Garantito 15 anni. 20 - Garantito 20 anni. 30 - Garantito 30 anni.	



1 clic 2 go pure



twin clic

INSTALLAZIONE

1Clic 2Go Pure - Veloce, pulito e facile.
Twin Clic.



MONTAGGIO A SPINA

Può essere installato esclusivamente a spina di pesce italiana 90°. Questa modalità di posa conferisce al tuo pavimento un aspetto particolarmente dinamico (solo formato S della collezione Excelso Floor).



ORGANIC RIGID BOARD

Prodotto in materiale biologico (costituito da legno naturale e legante chimico biologico) e in modo ecologico, usando legname proveniente da foreste gestite in modo sostenibile (solo BionylPro).



PET FRIENDLY

Grazie alla sua superficie antibatterica e antigraffio, è eccezionalmente adatto a resistere ai piccoli contrattempi causati dai nostri piccoli amici a quattro zampe (solo Byonil Pro).




PIACEVOLE AL TATTO E SILENZIOSO



RESISTENTE ALL'ACQUA

Adatto all'installazione in bagni e ambienti umidi.



RESISTENTE ALLA LUCE

Non sbiadisce.

La capacità di non sbiadire (classificata 6, la maggiore della scala) rende questo pavimento ideale per ambienti esposti a luce intensa, ad esempio giardini d'inverno o camere con finestre dal pavimento al soffitto (solo BionylPro).




RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Adatto al riscaldamento a pavimento.




STABILE NELLE DIMENSIONI




0,20

mm



0,55

mm



0,80

mm

STRATO DI USURA

0,20 mm
0,55 mm
0,80 mm



Krono
Original

High Quality


kronospan



R&G
DISTRIBUTION

MARCHI DI FABBRICA

Prodotto a marchio Krono Original.
Prodotto a marchio Kronospan.
Prodotto a marchio R&G Distribution.

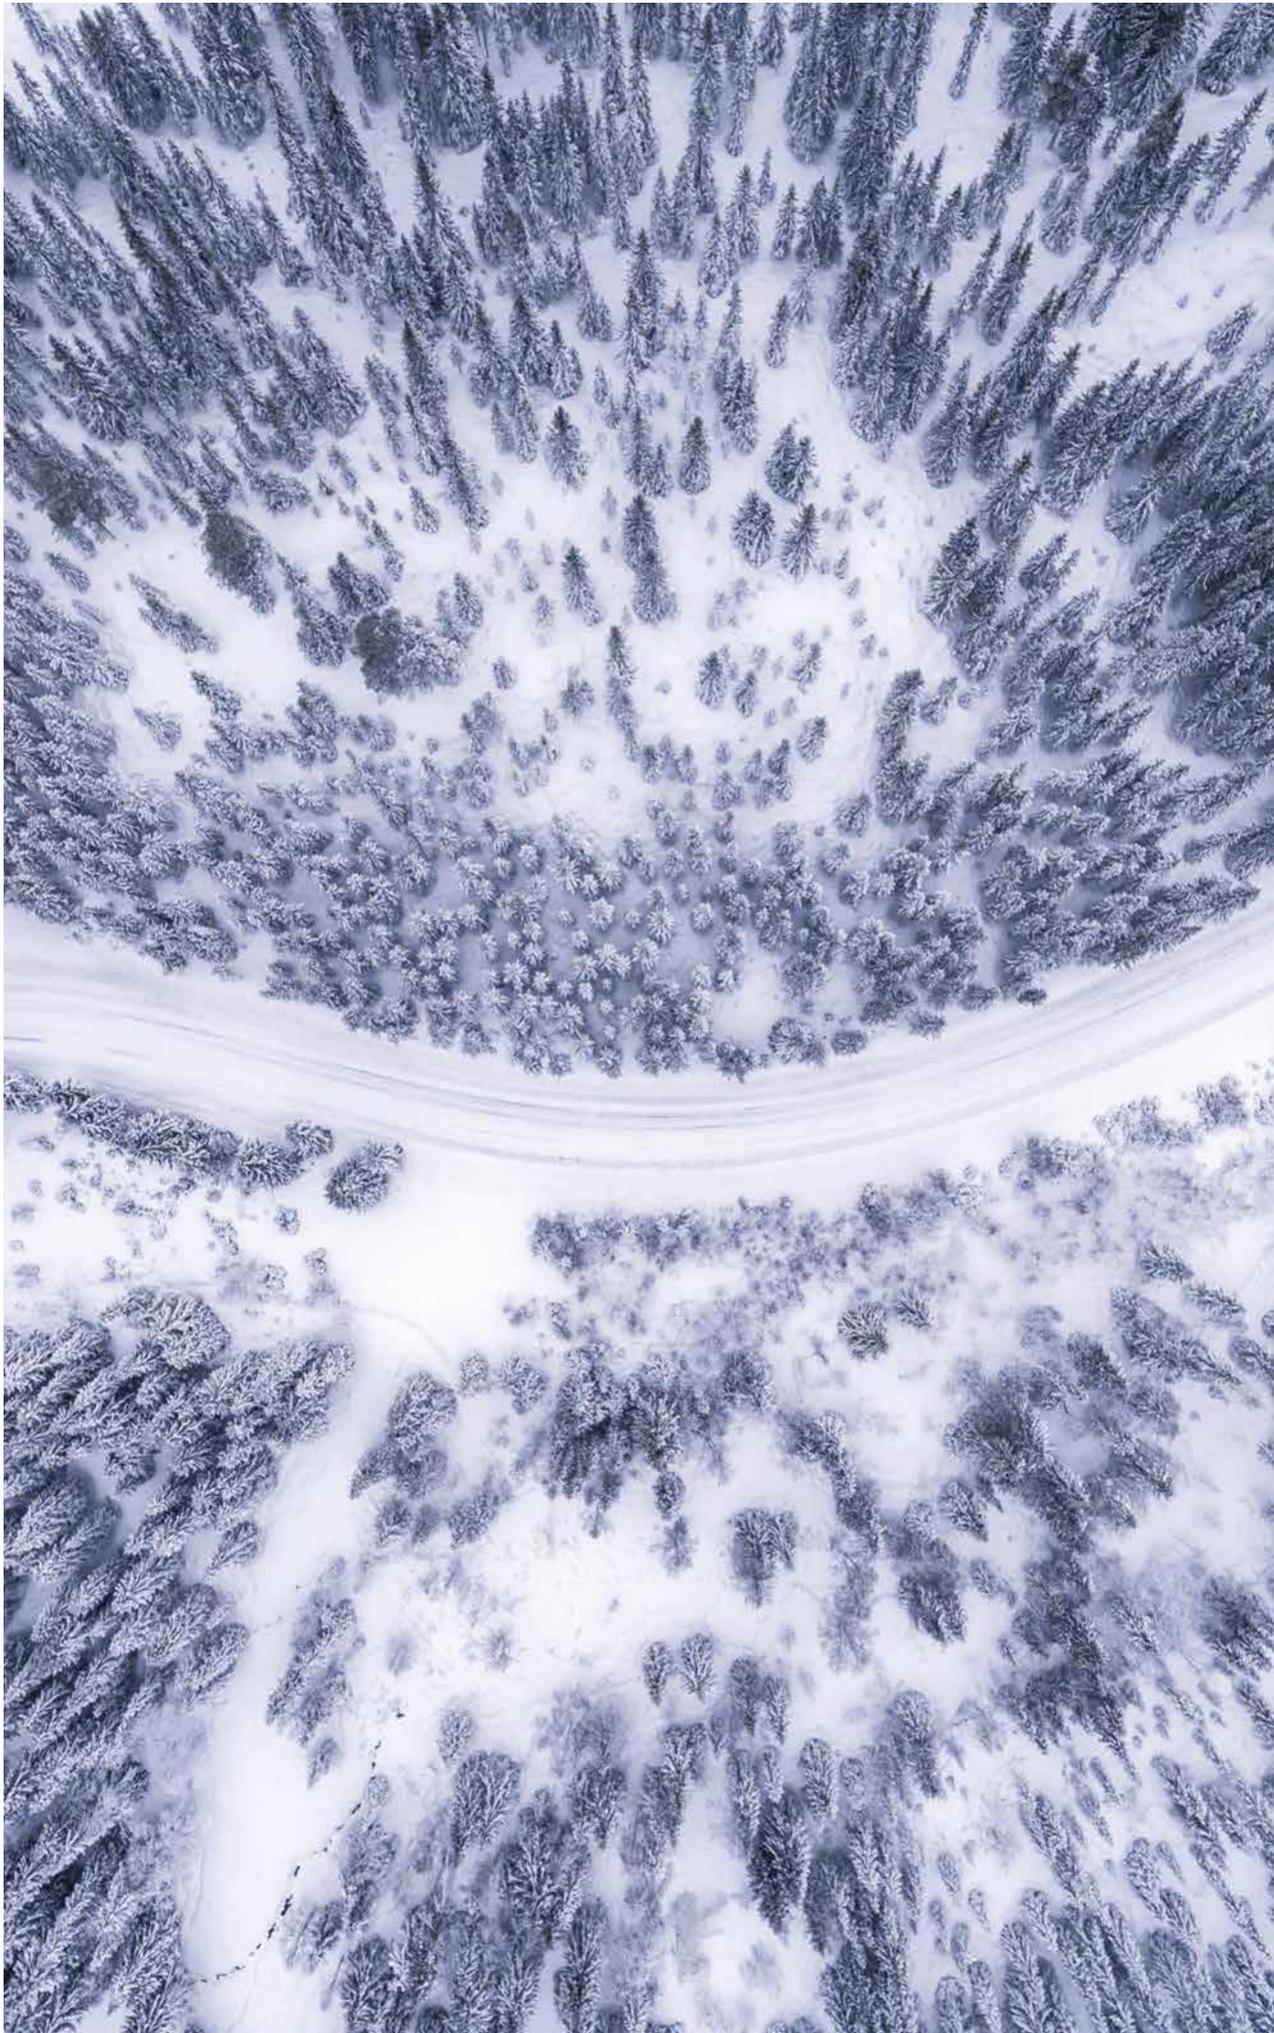

R&G DISTRIBUTION

R&G Distribution nasce nel 2008 dalla cinquantennale esperienza della famiglia Razionale nel settore della distribuzione delle finiture d'interni. Negli ultimi anni si specializza nella distribuzione dei pavimenti flottanti in laminato e in PVC.

La passione per le finiture e la lungimiranza con la quale questa attività viene esercitata, hanno reso oggi più che mai R&G Distribution un riferimento nel settore. L'attività di distribuzione viene esercitata mettendo in atto garanzie complessive che salvaguardano la qualità dei prodotti. A questo proposito si avvale della partnership delle più importanti aziende produttrici europee ed extraeuropee e di una filiera distributiva atta a soddisfare qualsiasi esigenza di servizio venga richiesta dal mercato, attraverso la collaborazione dei più importanti vettori nazionali.

I nostri prodotti uniscono eleganza, praticità e facilità di posa a costi competitivi. Sono supportati da un magazzino fornitissimo e sempre in linea con le ultime novità proposte dal mercato. A ciò si aggiunge una infinita varietà di accessori coordinati come: battiscopa, copribattiscopa, sottofondi isolanti, profili di finitura, i quali completano la gamma ed offrono ai nostri clienti il vantaggio di soddisfare con un unico fornitore ogni richiesta proveniente dal mercato.

R&G Distribution, un marchio di qualità giovane e dinamico proiettato nel futuro, con solide basi create negli anni.

R&G DISTRIBUTION SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Nunzio Carretta, 2
71017 Torremaggiore (FG)

info@regdistribution.com

T 0882 42 08 56



A vertical strip of five different wood grain patterns, ranging from light to dark. The patterns are arranged from left to right: a very light, almost white wood; a medium-light wood with some knots; a medium wood with a prominent grain; a dark wood with a very pronounced, wavy grain; and a very dark, almost black wood with a fine, straight grain.

REGDISTRIBUTION.COM