

HERITAGE

Sei decori con accentuato effetto rustico, che riportano alle essenze calde del legno nobile, oltre ad un elevato abbattimento acustico grazie al materassino integrato.

121,29 cm

Formato doga

17,78 cm



5 mm Spessore



18 db Assorbimento acustico



0,55 mm Strato di usura



CASABLANCA




DAKAR



DAMASCO



NAIROBI

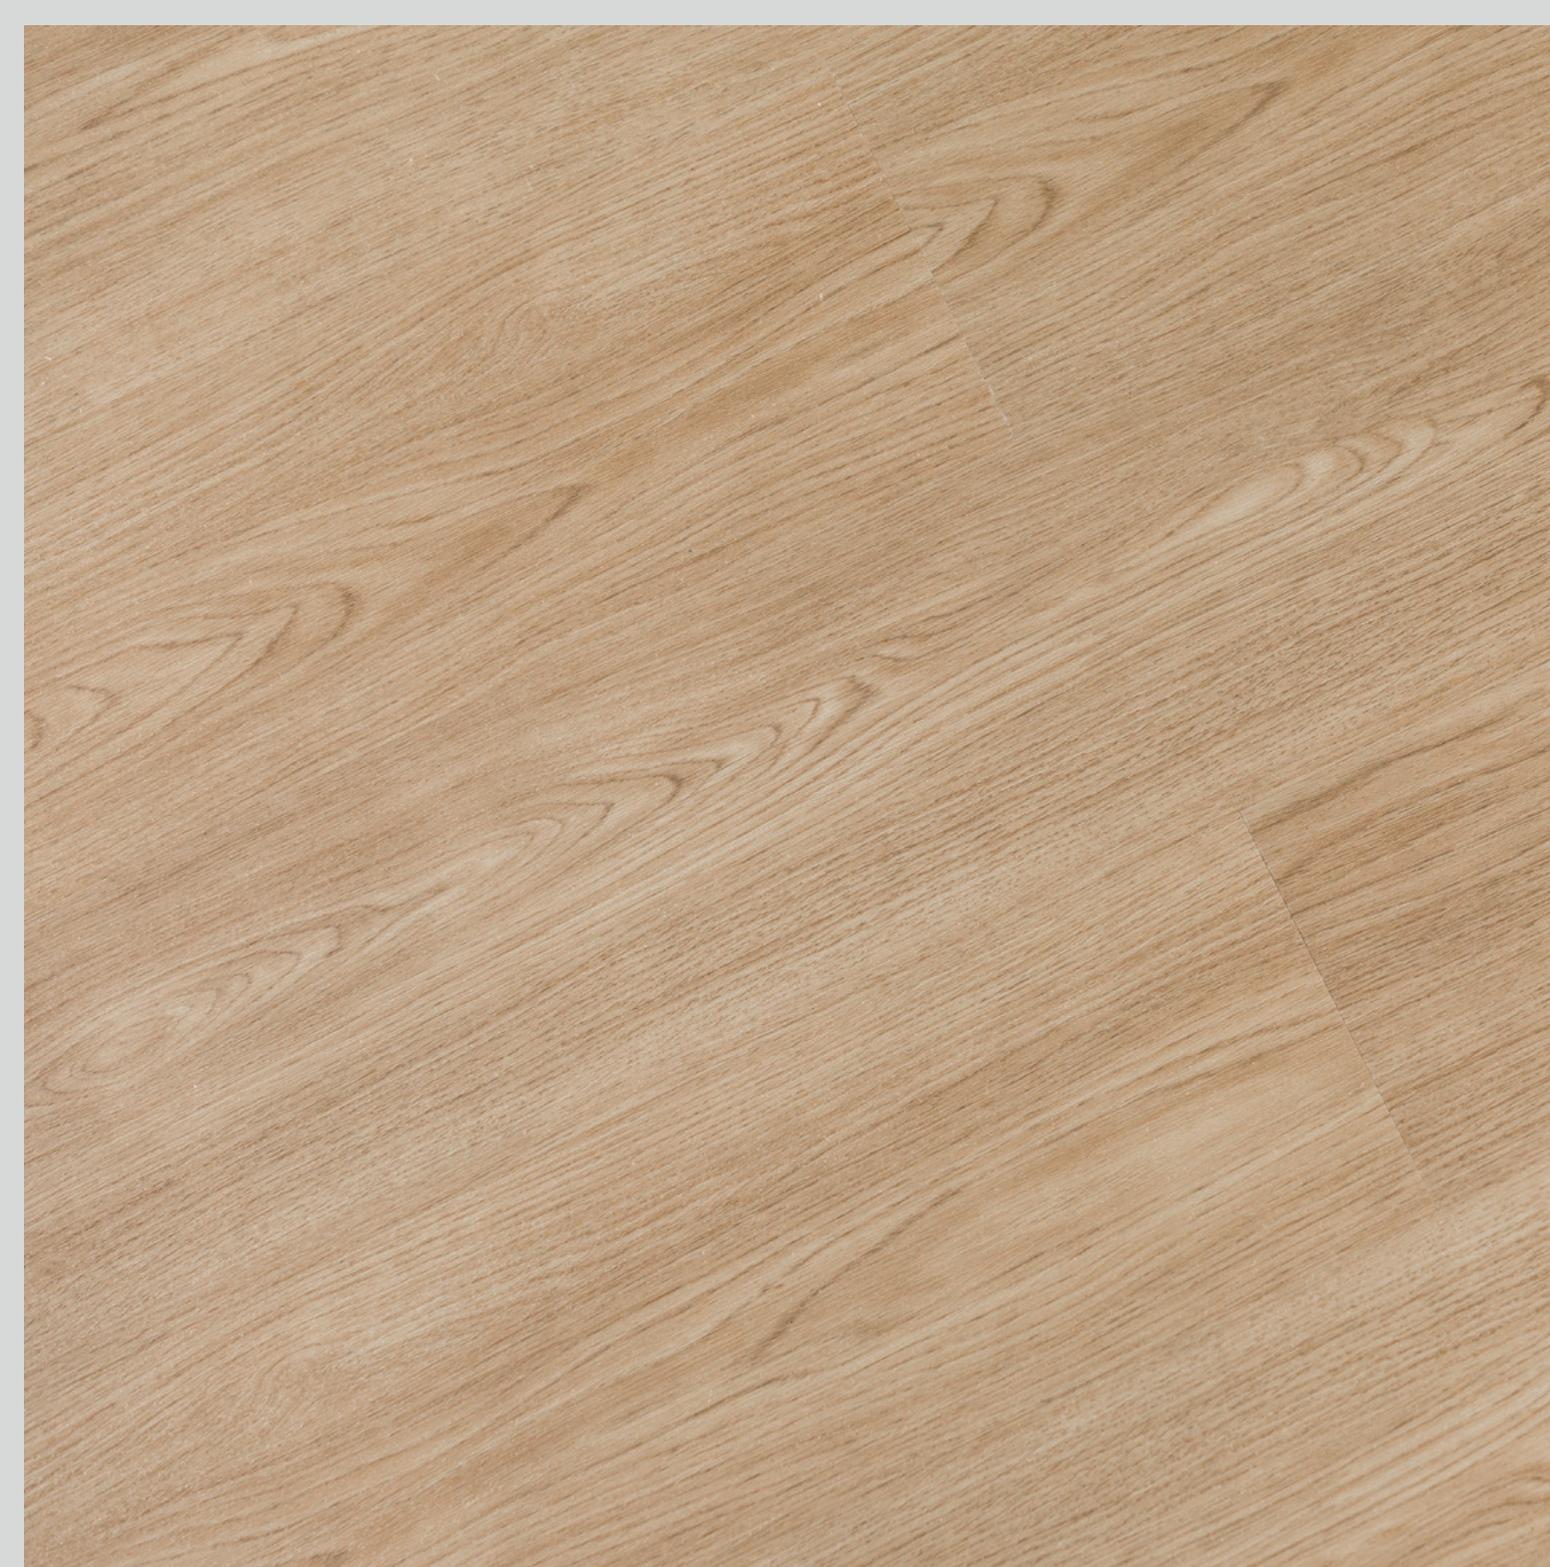

TRIPOLI



TUNISI

SCHEDA TECNICA

Swing[®]
SOLID CORE COMFORT

HERITAGE
SOLID CORE COMFORT



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	SPESSORE TOTALE	5 mm	FINITURA IN POLIURETANO
	PESO AL MQ	8,05 kg ca.	NON ASSORBE NÉ LIQUIDI NÉ ODORI
	STRATO DI USURA	0,55 mm	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA
	FORMATO	1778 x 121,29 cm	UNITÀ DI IMBALLAGGIO
	BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	- BANCALE 120,96 mq (56 scat.) - SCATOLA 2,16 mq (10 doghe)
	ATTACCO	BREVETTO UNILIN CLIC SYSTEM	



VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO		23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO	EN 685
	REAZIONE AL FUOCO	Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE)	EN 13501-1
	ABBATTIMENTO ACUSTICO	ΔLw ≥ 18 db	UNI EN ISO 717 - 2
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	CLASSE DS (valore 0,4)	EN 13893
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	≥ 6	EN ISO 105 B02
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	GRUPPO T	EN 660-2
	STABILITÀ DIMENSIONALE	$\leq 0,25\%$	EN 434
	ARRICCIATURA (dopo 6h a 80°C)	≤ 2 mm	EN 434

	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA EN 425
	IMPRONTA RESIDUA	$\leq 0,1$ mm EN 433
	FLESSIBILITÀ	SUPERATA EN 435
	EMISSIONE DI FORMALDEIDE	E1 (VALORE 0,005 mg HCHO/M3) EN 717-1
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	SUPERATA / PASS EN 431
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI	NON RILEVATA EN 71
	COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	R 10 DIN 51130:2010

Swing[®]
by **EXPOSERVICE** s.r.l.

Via Schio, 40 - 59100 - Prato
Tel. +39 0574 575053 / +39 0574 577961 Fax +39 0574 574333
e-mail: info@exposervicesrl.it web: www.swingfloor.it
Consegna non assoggettata a bolla d'accompagnamento ai sensi art. 4 comma 1, n. 6 - D.P.R. 46/10/787